

ZKTECO PERU



ZKTECO TS1200

TORNQUETE ZKTECO MARCA: **ZKTECO** MODELO: **TS1200**
ESPECIFICACIONES CARACTERISTICAS Y FICHA TECNICA
 Fuente de alimentación CA 220V / 110V, 50 / 60Hz
 Temperatura de funcionamiento -28 ° C- 60 ° C
 Humedad de funcionamiento 5% -85%
 Ambiente de trabajo Interior / Exterior (refugio)
 Potencia nominal 120W
 Tasa de flujo 25-48 pases / minuto
 Trabajo de caso SUS304
 Indicación del pictograma Sí
 Sistema de control Entrada controlada por contacto seco
 Entrada de botón de emergencia Sí
 Dimensión 60 x 98 x 33 (CM) + longitud del brazo 50CM
 Dimensión del paquete 73 x 108 x 45 (CM)
 Peso neto 55 KG
 Peso bruto con el paquete 63 kg
 Función opcional
 Material o forma alternativa, integración de control de acceso de terceros,
 integración de sistema de tickets, contador de pases
 item: dig



ZKTECO SF100/ID

UNIDAD DE CONTROL IP MARCA: **ZKTECO** MODELO: **SF100/ID**
ESPECIFICACIONES CARACTERISTICAS Y FICHA TECNICA
 Modelo: SF100
 LCD2.4 pulgadas TFT (320 x 240) de color de la pantalla
 Sensor de huella digital Sensor óptico ZK (500 ppp)
 Versión de algoritmo ZKFinger VX10.0
 ComunicaciónTCP / IP, RS485, USB Host
 Capacidad de huella digital 1.500
 Capacidad de la tarjeta (opcional) 5,000 (EM / Mifare)
 registros Capacidad 80,000
 Interfaz de control de acceso Cerradura eléctrica , sensor de puerta , alarma, botón de salida , timbre
 Señal de Wiegand Wiegand entrada y salida
 Aux. Entrada 1ea para la función de vinculación
 Fuente de alimentación DC 12V / 3A
 Temperatura de funcionamiento 0 ~ 45°C (32° ~ 113°F)
 Humedad de funcionamiento 20 ~ 80%
 Dimensión (W x L x H) 90 x 90 x 34.5mm
 item: dig



ZKTECO ID card(thin)

ID CARD MARCA: **ZKTECO** MODELO: **ID CARD(THIN)**
ESPECIFICACIONES CARACTERISTICAS Y FICHA TECNICA
 • Chip TK4100
 • Frecuencia de trabajo: 125KHz
 • Máximo rango de lectura: 2-15cm
 • Dimensiones: 54W x 86L x 0,76H mm
 • Tarjeta de la Construcción: Delgada, cloruro de polivinilo flexible (PVC) laminado
 • Temperatura de funcionamiento: -45°C to 70°
 • Peso: 9 gramos
 item: dig

S/0.79

Lima : Av Benavides 441
 Piso 401 , Cruce Con Av
 Larco Distrito Miraflores

Arequipa : Calle Rivero 107
 of. 202 a media cuadra de
 mercaderes o al costado de
 estilos

☎ 959 354 677

✉ info@olbax.com



Importadores
Ventas Por Mayor

**ZKTECO ID card(Thick)**ID CARD MARCA: **ZKTECO** MODELO: **ID CARD(THICK)****ESPECIFICACIONES CARACTERISTICAS Y FICHA TECNICA**


Marca Zkteco
Tarjeta de proximidad de 125KHz
26 bits en formato Wiegand.
Rango de lectura máximo dentro de los 20 cm
Dimensiones 54W x 86L x 1.5H mm
Sólo lectura, con número impreso
Imprimible, con transferencia térmica
Flexibles (PVC) laminado
Compatible con el formato de datos del chip EM4100
Puede colocar calcomanía o stiker por 1 lado
Perforada
item: dig

S/0.99**ZKTECO ZKX5030A**DISPOSITIVO DE RAYOS X MARCA: **ZKTECO** MODELO: **ZKX5030A****ESPECIFICACIONES CARACTERISTICAS Y FICHA TECNICA**

Tamaño del túnel: W507mm * H305mm
Velocidad: 0.20m / s
Altura de la correa de transmisión: 1000mm
Carga máxima: ≤120kg (distribución adecuada)
Resolución de cable: 34 AWG (0.16mm alambre de metal)
Definición de espacio: HorizontalΦ1.0mm / VerticalΦ2.0mm
Penetrar definición: 32 AWG
Penetración: Tablero de acero de 8 mm
Monitor: LED de 17 pulgadas
Función del sistema: Alarma de alta densidad, SUGERENCIA, Contador de equipaje, Temporizador de calentamiento del sistema, Temporizador de emisión de rayos X, Mantenimiento del sistema, Capacitación, zoom continuo de 64 veces
Seguridad de la película: ASA / ISO1600 estándar de seguridad de la película
Voltaje del tubo: 80kV
Enfriamiento: Sellado de enfriamiento de aceite / 100%
Tasa de dosis de inspección única: ≤1.0μGy
Dosis de fuga de radiación: 0.1μGy / h (5cm desde la cáscara)
Tamaño del paquete: L1900mm * W990m * H1320mm
peso del paquete: 410 KG
El consumo de energía: 1kVA
ruido: 53.8dB (A)
item: dig

S/1.00**ZKTECO RS-TARJETA**TARJETAS DE PROXIMIDAD MARCA: **ZKTECO** MODELO: **RS-TARJETA****ESPECIFICACIONES CARACTERISTICAS Y FICHA TECNICA**

• Delgada 125KHz RFID
• Código Preprogramado de fábrica
• Lectura: hasta 8cm
• Transmisor Pasivo (no operado por batería)
• Material Plástico ABS
• NO imprimible.
item: seg

S/1.29

**Lima : Av Benavides 441
Piso 401 , Cruce Con Av
Larco Distrito Miraflores**

**Arequipa : Calle Rivero 107
of. 202 a media cuadra de
mercaderes o al costado de
estilos**

959 354 677

info@olbax.com



**Importadores
Ventas Por Mayor**

**ZKTECO ZK-TARJETA3**

TARJETAS DE PROXIMIDAD MARCA: **ZKTECO** MODELO: **ZK-TARJETA3**
ESPECIFICACIONES CARACTERISTICAS Y FICHA TECNICA

item: seg

S/2.58 S/1.29

ZKTECO UHF1-TAG2

TAG DE PROXIMIDAD COMPATIBLE CON LECTOR DE LARGO ALCANCE MARCA: **ZKTECO** MODELO: **UHF1-TAG2**
ESPECIFICACIONES CARACTERISTICAS Y FICHA TECNICA

Frecuencia de operación: 860MHz~928MHz.

Distancia de lectura: Hasta 10 metros para UHF1-10F (determinado por el entorno y el lector).

Protocolo estandar: ISO18000-6C

Chip UID: 64bytes

Capacidad de memoria: 800 bits.

Estructura de almacenamiento:

EPC: 96bits TID: 64bits

User: 512bits

Password: 64 bits.

Temperatura de almacenamiento: -10 ~ 40 °C.

Temperatura de operación: -30 ~ 75 °C.

Humedad de almacenamiento: 40% ~ 50% HR.

Dimensiones: 72 x 20 (mm) ± 0.02 (mm).

item: dig

S/1.78

ZKTECO UHF1-TAG1

TARJETA DE PROXIMIDAD DE LARGO ALCANCE MARCA: **ZKTECO** MODELO: **UHF1-TAG1**
ESPECIFICACIONES CARACTERISTICAS Y FICHA TECNICA

Color del producto Blanco

Tipo Proximity access card

Tipo de tarjeta Activo

Materiales De plástico

Peso y dimensiones

Grosor 0,8 mm

Altura 54 mm

Ancho 85 mm

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura de almacenaje -10 - 40 °C

Intervalo de temperatura operativa -30 - 55 °C

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje 40 - 50%

item: dig

S/1.91

Lima : Av Benavides 441
Piso 401 , Cruce Con Av
Larco Distrito Miraflores

Arequipa : Calle Rivero 107
of. 202 a media cuadra de
mercaderes o al costado de
estilos

☎ 959 354 677

✉ info@olbax.com



**ZKTECO ZK-EC10**

CONTROL DE ACCESO ZKTECO MARCA: **ZKTECO** MODELO: **ZK-EC10**
ESPECIFICACIONES CARACTERISTICAS Y FICHA TECNICA

Control de pisos: 10
 Huellas digitales: 3,000
 Tarjetas: 30,000
 Log de eventos: 100,000
 Fuente de poder: 12V DC 1A
 Comunicación con la PC: TCP/IP, RS485
 Comunicación con EX16: RS485
 Esclavos soportados: 3 dispositivos EX16
 ítem: seg

S/1,017.31**ZKTECO ZK-FB1022**

CONTROL DE ACCESO ZKTECO MARCA: **ZKTECO** MODELO: **ZK-FB1022**
ESPECIFICACIONES CARACTERISTICAS Y FICHA TECNICA

Ancho del pasaje 600mm
 Capacidad 25 ~ 30 / minuto
 Tiempo de apertura / cierre de la aleta 1S
 Ancho promedio 1200mm
 Altura de la barrera 785mm
 Fuente de alimentación AC110-220V, 50Hz / 60Hz
 Consumo de energía operativa 80W
 Consumo de energía estacionario 30W
 Temperatura -28 a 60 ° C
 Peso neto 143 Kg (FB1000) 86 Kg (FB1200)
 Peso bruto 212 Kg (FB1000) 121 Kg (FB1200)
 Tráfico en ambas direcciones Sí
 Operación automática Sí
 Sistema de sensor avanzado Sí
 Alarma audible Sí
 Iluminación LED Sí
 Luces indicadoras de tráfico Sí
 A prueba de fallos Sí
 ítem: seg

S/20,885.86 S/10,442.93**ZKTECO ZK-INBIO260PROBOX**

CONTROL DE ACCESO BIOMETRICO MARCA: **ZKTECO** MODELO: **ZK-INBIO260PROBOX**
ESPECIFICACIONES CARACTERISTICAS Y FICHA TECNICA

Capacidad
 Usuarios de tarjetas 30,000
 Usuarios de huellas dactilares 3,000
 Búfer de eventos 100,000 transacciones

RAM

RAM 32M
 Puerto lector

Cantidad 2 26 / 34bit Wiegand
 Cantidad 2 Ráfaga de 8 bits para PIN

Puerto de salida

Cantidad 1 1 salida de relé Aux FORM-C-SPDT 2A a 30 VCA
 Cantidad 1 1 salida de relé FORM-C-SPDT 5A @ 36V DC o 8A @ 30V AC
 LED

Indicador Comunicación, alimentación, estado y tarjeta de proximidad.

Ambiente

Temperatura de funcionamiento 32-113 F (0-45 C)

Importadores
Ventas Por Mayor

Lima : Av Benavides 441
 Piso 401 , Cruce Con Av
 Larco Distrito Miraflores

Arequipa : Calle Rivero 107
 of. 202 a media cuadra de
 mercaderes o al costado de
 estilos

☎ 959 354 677

✉ info@olbax.com



Humedad de funcionamiento 20% a 80%

UPC

32 bits CPU de 400MHz

Comunicación

Comunicación RS485

Comunicación TCP / IP

Puerto de entrada

Cantidad 1 Entrada Auxiliar

Cantidad 1 Sensor de puerta

Cantidad 1 Solicitud de ingreso

Tasa de baudios

RS485 9600-38400 baudios

Poder

Fuente de alimentación 9.6V-14.4V DC, 1.5A

Dimensiones

Longitud 7.5 " (190 mm)

Anchura 5.5 " (140 mm)

item: seg

S/2,092.72 S/1,046.36

ZKTECO uFace402/ID

LECTOR DE TARJETAS ID MARCA: ZKTECO MODELO: UFACE402/ID

ESPECIFICACIONES CARACTERISTICAS Y FICHA TECNICA

Modelo: uFace402

Monitor: Pantalla táctil de 4.3 pulgadas

Capacidad de la cara : 3,000

Capacidad de huella digital : 4,000

Capacidad de la tarjeta de identificación : 10,000 (opcional)

Capacidad de registros : 100,000

Comunicación: TCP / IP, USB Host, WiFi (opcional)

Funciones estandar : Interruptor de estado automático , consulta de autoservicio , código de trabajo , SYS, DST, entrada ID

identificación de usuario de 9 dígitos , timbre programado , identificación con foto

Funciones opcionales : MiFare tarjeta, 3G, ADMS, 2000 mAh de copia de seguridad de la batería

Fuente de alimentación : 12V 3A

Temperatura de funcionamiento : 0 °C- 45 °C

Humedad de funcionamiento: 20% -80%

Dimensiones: 193.6 x 165 x 111 mm

Peso del paquete (KG) : 1.87

item: dig

S/1,060.92



ZKTECO ZK-MULTIBIO800H

GESTOR DE TIEMPO Y ASISTENCIA MARCA: ZKTECO MODELO: ZK-MULTIBIO800H

ESPECIFICACIONES CARACTERISTICAS Y FICHA TECNICA

Pantalla LCD TFT a Color de 2.8 Pulgadas

Capacidad de Rostros 1,500

Capacidad de Huellas Digitales 4,000

Capacidad de Tarjetas (Opcional) 10,000 (ID o MIFARE)

Capacidad de Eventos 100,000

Comunicación TCP/IP, RS485, USB-Host

Interfaz de Control de Acceso Cerradura Eléctrica, Sensor de Puerta, Botón de Salida, Alarma, Timbre

Wiegand Entrada y Salida

Entrada Auxiliar 1 Para Vinculaciones

Funciones Estándar Horario de Verano, Cambio Automático de Estado, Anti-passback, Timbre Programado

Fuente de Alimentación 12V DC 3A



ZKTECO



**Importadores
Ventas Por Mayor**

Lima : Av Benavides 441
Piso 401 , Cruce Con Av
Larco Distrito Miraflores

Arequipa : Calle Rivero 107
of. 202 a media cuadra de
mercaderes o al costado de
estilos

☎ 959 354 677

✉ info@olbax.com



Temperatura de Operación 0°c a 45°c
Humedad de Operación 20% - 80%
Dimensiones 87.7 x 187.7 x 62.51 mm
SDK Standalone SDK
item: bes

S/1,108.80



Licencia

ZKTECO ZK-BS-VIS-P5

SOFTWARE CONTROL DE VISITAS MARCA: ZKTECO MODELO: ZK-BS-VIS-P5

ESPECIFICACIONES CARACTERISTICAS Y FICHA TECNICA

Código producto - SKU
Zk-bs-vis-p5

Categoría
Control de Acceso

Peso producto
0.01 kg.

Fabricante
ZKTeco
item: seg

S/11,416.70

ZKTECO FHT2300

TORNIQUETE DE CUERPO COMPLETO MARCA: ZKTECO MODELO: FHT2300

ESPECIFICACIONES CARACTERISTICAS Y FICHA TECNICA

AC110V / 220V, fuente de alimentación 50 / 60Hz
Temperatura de funcionamiento -28 ~ 60
Humedad de funcionamiento 0% ~ 95%
Entorno de trabajo Interior / Exterior
La velocidad máxima del tráfico de tarjetas es de 30 veces / minuto
Huella digital Máximo 25 veces / minuto
Rostro máximo 15 veces / minuto
Manual Máximo 15 veces / minuto
Ancho de carril (mm) 580
Soportes (mm * mm) 1400 * 1395
Tamaño (mm) Largo = 1400 Ancho = 1395 Alto = 2220
Tamaño de la cubierta (mm) 1975x1085x935 y 2100x1435x735
Indicador led si
Material del cuerpo acero inoxidable SUS304
Material de acero inoxidable SUS304
Movimiento de la barra de columpio.
Modo de emergencia si
Alto nivel de seguridad
MCBF 2 millones
Protección contra intrusiones IP54
item: dig

S/11,604.62

ZKTECO ZK-BIOSECUR3.0-3

SOFTWARE DE CONTROL DE ACCESO MARCA: ZKTECO MODELO: ZK-BIOSECUR3.0-3

ESPECIFICACIONES CARACTERISTICAS Y FICHA TECNICA

Plataforma basada en web.
Moderna interfaz de usuario.
Gráficas para estadísticas de eventos.
Gestiona hasta 25 puertas.
Compatible con dispositivos inbio 160, inbio 260 e inbio 460.
Soporta hasta 25 puertas con licencia PULL.
Compatible con equipos PUSH.
Soporta paneles de control de acceso inbio pro y productos de la serie Green Label.
Funciones avanzadas de control de acceso en la serie Green Label (Anti-Passback, vinculaciones y entradas globales).
Monitoreo de dispositivos.
Monitoreo en tiempo real muestra 900 eventos.

**Importadores
Ventas Por Mayor**

Lima : Av Benavides 441
Piso 401 , Cruce Con Av
Larco Distrito Miraflores

Arequipa : Calle Rivero 107
of. 202 a media cuadra de
mercaderes o al costado de
estilos

☎ 959 354 677

✉ info@olbax.com



Reporte de todos los eventos y excepciones.
 Descarga de eventos por horario o periodo.
 Soporta la terminal FaceDepot-7A en el módulo de control de acceso.
 Control de personal en la función ¿Quién está dentro?
 Configuración de dispositivo Standalone como lector de un panel.
 Compatible con pantallas LCD para mostrar la información de entrada y salida del personal cuando se integra con torniquetes en el vestíbulo.
 Actualización de firmware en dispositivos Green Label con más funciones como control de acceso avanzado, registro remoto, etc.
 Mejorados niveles de seguridad en software y firmware.
 Notificación de alarma y eventos por correo electrónico.
 Sistemas operativos soportados: Windows 7 / Windows 8 / Windows 8.1 / Windows 10 / Windows Server 2008/2012 (32/64) excepto versiones R2.
 Base de Datos: PostgreSQL (Estándar), MS SQL Server y Oracle (Opcional).
 Navegadores recomendados: IE 11 / Firefox 27 / Chrome 33 .
 ítem: bes

S/1,188.00**ZKTECO ZK- AL-350LED**CERRADURA ELECTROMAGNETICA ZKTECO MARCA: **ZKTECO** MODELO: **ZK- AL-350LED****ESPECIFICACIONES CARACTERISTICAS Y FICHA TECNICA**

Cerradura electromagnética AL-350 LED ZKTeco

Fuerza de retención: 300 Kg. (equivalentes a 660 libras)

Fuente de poder: 12V DC/24V entrada

Peso: 2.46 Kg.

Dimensiones: 253 mm de largo x 28 mm de ancho x 55 mm de profundidad

ítem: bes

S/127.51**ZKTECO ZK-TIME.WEB2.0-20**SOFTWARE PARA GESTION DE TIEMPO MARCA: **ZKTECO** MODELO: **ZK-TIME.WEB2.0-20****ESPECIFICACIONES CARACTERISTICAS Y FICHA TECNICA**

Dispositivos soportados: 20 equipos

Arquitectura del sistema Servidor / navegador

Capacidad del dispositivo 300 servidores individuales / 2,000 servidores múltiples

Base de datos MS SQL Server 2005/2008 (Recomendado) / MySQL (5.0.45) / Oracle 10g

Sistema operativo compatible Windows 7/8 / 8.1 / 10 Servidor 2008/2012 (32/64)

Navegadores sugeridos IE 11 + / Firefox 27 + / Chrome 33+

Resolución del monitor 1024 * 768 o superior

ítem: seg

S/2,558.92 S/1,279.45**ZKTECO ZK-TIME.NET3.0-2000**SOFTWARE PARA GESTION DE TIEMPO MARCA: **ZKTECO** MODELO: **ZK-TIME.NET3.0-2000****ESPECIFICACIONES CARACTERISTICAS Y FICHA TECNICA**

• Dispositivos soportados: 50 - Usuarios: 2000

• Compatible: TFT / B&W / IN series, iClock series, iFace Series, Android Series / Control de Acceso

• Base de datos: SQLite (default) / SQL Server / PostgreSQL / MySQL

• Sistemas operativos soportados: Windows XP/Vista/7/8 32Bit & 64Bit

• Red: TCP/IP / Wireless

• Multilenguaje

• Sincronización: Manual

ítem: seg

S/2,558.92 S/1,279.45

Lima : Av Benavides 441
 Piso 401 , Cruce Con Av
 Larco Distrito Miraflores

Arequipa : Calle Rivero 107
 of. 202 a media cuadra de
 mercaderes o al costado de
 estilos

☎ 959 354 677

✉ info@olbax.com



**ZKTECO ZK-INBIO460PROBOX**

CONTROL DE ACCESO BIOMETRICO MARCA: ZKTECO MODELO: ZK-INBIO460PROBOX
ESPECIFICACIONES CARACTERISTICAS Y FICHA TECNICA

Capacidad

Usuarios de tarjetas 30,000
Usuarios de huellas dactilares 3,000
Búfer de eventos 100,000 transacciones

RAM

RAM 32M
Puerto lector

Cantidad 2 26 / 34bit Wiegand
Cantidad 2 Ráfaga de 8 bits para PIN

Puerto de salida

Cantidad 1 1 salida de relé Aux FORM-C-SPDT 2A a 30 VCA
Cantidad 1 1 salida de relé FORM-C-SPDT 5A @ 36V DC o 8A @ 30V AC

LED

Indicador Comunicación, alimentación, estado y tarjeta de proximidad.

Ambiente

Temperatura de funcionamiento 32-113 F (0-45 C)
Humedad de funcionamiento 20% a 80%

UPC

32 bits CPU de 400MHz

Comunicación

Comunicación RS485
Comunicación TCP / IP

Puerto de entrada

Cantidad 1 Entrada Auxiliar
Cantidad 1 Sensor de puerta
Cantidad 1 Solicitud de ingreso

Tasa de baudios

RS485 9600-38400 baudios
Poder

Fuente de alimentación 9.6V-14.4V DC, 1.5A

Dimensiones

Longitud 9 " (229 mm)
Anchura 5.5 " (140 mm)
item: seg

S/1,291.72



Lima : Av Benavides 441
Piso 401 , Cruce Con Av
Larco Distrito Miraflores

Arequipa : Calle Rivero 107
of. 202 a media cuadra de
mercaderes o al costado de
estilos

☎ 959 354 677

✉ info@olbax.com



**ZKTECO ZK-LMB-180U**SOPORTE PARA CERRADURA MARCA: **ZKTECO** MODELO: **ZK-LMB-180U****ESPECIFICACIONES CARACTERISTICAS Y FICHA TECNICA**

- Bloquee cuando la fuente de alimentación, suelte cuando esté desconectado (tipo de seguridad)
- Fuerza de retención 350 lbs (280kg)
- Voltaje 12V / 420mA
- Tamaño 170L * 38.5W * 21H (mm); Tamaño magnético de la mejilla: 130L * 33W * 11H (mm)
- Instalación para todo tipo de puertas de madera, metal, puertas de vidrio, puertas ignífugas.
- Sin notificación LED.
- Dos pares de cable de alimentación.

item: seg

S/26.80 S/13.39**ZKTECO ZK-G2**GESTOR DE TIEMPO Y ASISTENCIA MARCA: **ZKTECO** MODELO: **ZK-G2****ESPECIFICACIONES CARACTERISTICAS Y FICHA TECNICA**

Capacidad Huellas: 20,000

Capacidad Tarjetas: 20,000

Capacidad de Eventos: 200,000

Comunicación: TCP/IP, USB-Host, Entrada / Salida Wiegand

Interfaz de Control de Acceso: Relevador para Cerradura, Salida de Alarma, Botón de Salida, Sensor de Puerta, Salida para Timbre

Hardware:

- 1.2GHz Dual Core CPU
- Memoria 128MB RAM / 256MB Flash
- Sensor de Huella SilkID
- Pantalla TFT-LCD de 3.5"
- Voz e Indicador Hi-Fi
- Alarma Tamper Switch

Funciones Estándar: Código de Trabajo / WDMS, Horario de Verano / SMS / Timbre Programado, Cambio de Estado Automático,

Búsqueda de Eventos / Foto de Usuarios, Anti-Passback, Protector y Fondo de Pantalla Personalizable

Funciones Especiales: Múltiples Métodos de Verificación, Detección de Dedo Vivo

Compatibilidad: ZKTime Web, ZKTime.Net 3.0, ZKAccess 3.5, WDMS

Temperatura de Operación: 0°C a 45°C

Dimensiones: 206 x 153 x 42.9 mm

Algoritmo: ZKFinger v10.0

Energía: Voltaje de Operación 12VDC

Consumo de Corriente: < 500mA

item: dig

S/1,307.63**ZKTECO LX16**CONTROL DE ASISTENCIA ZKTECO MARCA: **ZKTECO** MODELO: **LX16****ESPECIFICACIONES CARACTERISTICAS Y FICHA TECNICA**

- Capacidad de huella digital: 500
- Capacidad del usuario: 500
- Capacidad de grabación: 50,000
- Monitor: Pantalla TFT de 2,8 pulgadas
- Comunicación: USB (host y cliente)
- Funciones estándar: Timbre programado, grabadora SSR, entrada T9, 9 ID de usuario digital, verificación de registros, horarios múltiples
- Fuente de alimentación: 5V DC 800MA
- Temperatura de funcionamiento: 0 ° C – 45 ° C
- Versión de algoritmo: ZKFinger VX 10.0
- Dimensión: 185 * 140 * 30 mm

item: dig

S/132.83**ZKTECO ZK-S922**LECTOR BIOMETRICO MARCA: **ZKTECO** MODELO: **ZK-S922****ESPECIFICACIONES CARACTERISTICAS Y FICHA TECNICA**

Capacidad de Huellas 5,000 Plantillas / (10,000 Opcional)

Capacidad de Tarjetas 30,000

Capacidad de Eventos 200,000



Importadores
Ventas Por Mayor

Lima : Av Benavides 441
Piso 401 , Cruce Con Av
Larco Distrito Miraflores

Arequipa : Calle Rivero 107
of. 202 a media cuadra de
mercaderes o al costado de
estilos

959 354 677

info@olbax.com

**ZKTECO LX16**

Pantalla TFT LCD de 3 Pulgadas
Comunicación TCP/IP y USB Host
Opcional: Wi-Fi, GPRS y 3G (WCDMA)
Funciones Estándar Lector RFID, ADMS, Código de Trabajo, DST, Búsqueda Self-Service,
Entrada T9, Cambio Automático de Estado, ID de 9 Dígitos, Foto ID
Funciones Opcionales Módulo de Tarjetas Mifare o HID
Fuente de Alimentación 12VCD / Batería de Respaldo de 7.6 Ah
Velocidad de Verificación 0°C a 45°C
Humedad de Operación 20% - 80%
Índice de Protección IP65
Dimensiones 225 x 235 x 125 mm
item: seg

S/1,320.46**ZKTECO ZK-G3**CONTROL DE ASISTENCIA POR RECONOCIMIENTO FACIAL MARCA: **ZKTECO** MODELO: **ZK-G3****ESPECIFICACIONES CARACTERISTICAS Y FICHA TECNICA**

Capacidad de huella digital

5,000

Capaz de cara

3,000 (1: N) / 4,000 (1: 1)

Capacidad de la tarjeta

10,000

Capacidad de transacción

100,000

Comunicación

TCP / IP, USB Host / Cliente, Salida Wiegand

Hardware

CPU de doble núcleo de 1.2GHz , memoria 128MB RAM / 256MB Flash, Sensor de Huellas Dactilares S&ID , Pantalla TFT-LCD de

4.3 Pulgadas , Voz e Indicador de Alta Fidelidad , Alarma de Interruptor de Tamper

Funciones estandar

Código de trabajo / WDMS, horario de DST / SMS / Bell , cambio automático de estado de asistencia , consulta de registros / identificación con foto , fondo de pantalla personalizado y protector de pantalla , lector de tarjetas de identificación

Funciones opcionales

Lector de tarjetas HID / Mifare , Impresora Externa , Wi-Fi / 3G, Batería (2,000 mAh), POE (Estándar IEEE 802.3at)

Funciones especiales

Modos de verificación biométricos múltiples , detección de dedos vivos , detección de caras duplicadas

Interfaz de control de acceso

Bloqueo de salida de relé , salida de alarma , botón de salida , sensor de puerta , salida de campana externa

Compatibilidad

ZKTime.Web, WDMS

Temperatura de trabajo

0 ° C ~ 45 ° C

Dimensiones

199.2 × 171.8 × 96.9 mm

Algoritmo

ZKFace v7.0 y ZKFinger v10.0 Algorithms

item: seg

~~S/2,643.50~~ S/1,321.74

**Importadores
Ventas Por Mayor**

**Lima : Av Benavides 441
Piso 401 , Cruce Con Av
Larco Distrito Miraflores**

**Arequipa : Calle Rivero 107
of. 202 a media cuadra de
mercaderes o al costado de
estilos**

☎ 959 354 677

✉ info@olbax.com





ZKTECO FBL5200

BARRERA DE CORTESIA BIOMETRICA MARCA: **ZKTECO** MODELO: **FBL5200**
ESPECIFICACIONES CARACTERISTICAS Y FICHA TECNICA

- Ancho de la Entrada: 600 mm
 - Capacidad de Accesos: 25 a 30 personas por minuto
 - Tiempo de Apertura y Cierre: 1 Segundo
 - Ancho Total: 1200 mm
 - Altura de la Barrera (Hasta la aleta): 800 mm
 - Altura total: 1010 mm
 - Fuente de Alimentación: 110 - 220 VAC, 50Hz/60Hz
 - Consumo de Energía (En Funcionamiento): 110 W
 - Consumo de Energía (En Reposo): 60 W
 - Temperatura de Operación: -28 °C a 60 °C
 - Peso Neto: 126kg (FBL5000) 81 kg (FBL5200)
 - Peso con empaque: 196kg (FBL5000) 116 kg (FBL5200)
 - Paso en Ambos Sentidos: Si
 - Funcionamiento Automático: Si
 - Avanzado Sistema de Sensores: Si
 - Alarma Auditiva: Si
 - Iluminación LED: Si
 - Indicador de Dirección: Si
 - Abierto en caso de falla: Si
 - Dimensiones: 30 * 101 * 120 cm
- item: dig

S/13,590.46

ZKTECO ZK-LX14

LECTOR DE HUELLA DIGITAL MARCA: **ZKTECO** MODELO: **ZK-LX14**
ESPECIFICACIONES CARACTERISTICAS Y FICHA TECNICA

- Capacidad de Huellas: 500
 - Tarjetas: 500
 - Transacciones: 50,000
 - Pantalla TFT 3", C/reporte
 - USB (Host y Cleinte)
 - Puerto USB: carga y descarga de Datos
 - Alimentación: 5Vdc/2A
 - Incluye: Fuente 220V
- item: seg

S/136.02

ZKTECO ZK-4500

CONTROL DE ACCESO Y ASISTENCIA MARCA: **ZKTECO** MODELO: **ZK-4500**
ESPECIFICACIONES CARACTERISTICAS Y FICHA TECNICA

- Sensor ZK (óptico)
 - Resolución 500 DPI / 256 gray
 - Área del sensor 15x18 mm
 - Tamaño de imagen 280x360 pixel
 - Color negro
 - Interface USB
 - Dimensiones 65.5x49x79.8 mm
 - Peso 0,20kg
 - Temperatura 0°C – 55°C
 - Humedad 20% – 80%
- item: seg

S/275.32 S/137.65



Importadores
Ventas Por Mayor

Lima : Av Benavides 441
Piso 401 , Cruce Con Av
Larco Distrito Miraflores

Arequipa : Calle Rivero 107
of. 202 a media cuadra de
mercaderes o al costado de
estilos

☎ 959 354 677

✉ info@olbax.com



**ZKTECO ZK-9500**

CONTROL DE ACCESO Y ASISTENCIA MARCA: **ZKTECO** MODELO: **ZK-9500**
ESPECIFICACIONES CARACTERISTICAS Y FICHA TECNICA

Material Optico
CPU 280MH z DSP
Flash 32 MB
SoC RTOS
Calidad de imagen 2 millones de píxeles CMOS
Datos cifrados de huellas dactilares SI
Condiciones de luz Exposición automática
Prueba de agua Sin daños y funcionamiento normal garantizado
Huellas dactilares secas, húmedas o ásperas SI
Fuente de alimentación 5 V, Puerto USB
LED Verde
Comunicación USB 2.0 / USB 1.1
Resolución de imagen 500dpi
Área de captura 16.5 * 23 mm
Dimensiones 75.5 * 53.2 * 19 mm (L * W * H)
Modelo ZKFinger V10.0
Entorno de operación / humedad -20 ° C ~ +50 ° C; 90% r.h.
item: seg

S/137.65**ZKTECO ZK-LMB-180L**

SOPORTE PARA CERRADURA MARCA: **ZKTECO** MODELO: **ZK-LMB-180L**
ESPECIFICACIONES CARACTERISTICAS Y FICHA TECNICA

- Bloquee cuando la fuente de alimentación, suelte cuando esté desconectado (tipo de seguridad)
- Fuerza de retención 350 lbs (280kg)
- Voltaje 12V / 420mA
- Tamaño 170L * 38.5W * 21H (mm); Tamaño magnético de la mejilla: 130L * 33W * 11H (mm)
- Instalación para todo tipo de puertas de madera, metal, puertas de vidrio, puertas ignífugas.
- Sin notificación LED.
- Dos pares de cable de alimentación.

item: seg

S/14.29**ZKTECO EX-801B**

BOTON PULSADOR PARA SALIDA MARCA: **ZKTECO** MODELO: **EX-801B**
ESPECIFICACIONES CARACTERISTICAS Y FICHA TECNICA

Botón de salida de metal
88L x 88W x 20T (mm)
item: dig

S/14.42**ZKTECO EX-801A**

BOTON PULSADOR PARA SALIDA MARCA: **ZKTECO** MODELO: **EX-801A**
ESPECIFICACIONES CARACTERISTICAS Y FICHA TECNICA

Marca:
ZKTeco

Modelo:
EX-801A

Tipo de producto:
Botón para abrir puertas

Dimensiones y peso:
Altura: 9.1 cm
Anchura: 2.8 cm
Profundidad: 2 cm



**Importadores
Ventas Por Mayor**

Lima : Av Benavides 441
Piso 401 , Cruce Con Av
Larco Distrito Miraflores

Arequipa : Calle Rivero 107
of. 202 a media cuadra de
mercaderes o al costado de
estilos

☎ 959 354 677

✉ info@olbax.com



item: dig

S/14.42**ZKTECO****ZKTECO ZK-AL180PU**SOPORTE PARA CERRADURA MARCA: **ZKTECO** MODELO: **ZK-AL180PU****ESPECIFICACIONES CARACTERISTICAS Y FICHA TECNICA**

- Peso 0.33kg
- Tamaño 140 * 40 * 30mm

item: seg

S/14.92**ZKTECO ZK-ProCapture-T**DETECTOR DE HUELLAS FALSAS SILKID MARCA: **ZKTECO** MODELO: **ZK-PROCAPTURE-T****ESPECIFICACIONES CARACTERISTICAS Y FICHA TECNICA**

- Huellas 6.000
- Capacidad de Tarjetas 10.000
- Eventos 100.000
- Fotos 3.000 (usuarios) 7.000 (eventos)
- Comunicación TCP/IP / RS485 (Lector Esclavo) / USB-Host / Entrada / Salida Wiegand / Security Reader Box (SRB)
- Interfaz de Control de Acceso Relevador para Cerradura / Salida de Alarma / Entrada Auxiliar / Salida de Alarma / Entrada Auxiliar
- Salida para Timbre
- CPU 1.2GHz Dual Core
- Memoria 128MB RAM / 256MB Flash
- Sensor de Huella SilkID
- Pantalla TFT-LCD de 2.4"
- Lector RFID 125KHz / MIFARE (Opcional)
- Indicadores Voz e Indicador Hi-Fi / Alarma Tamper Switch
- Cámara Cámara con Ángulo de 120°
- Funciones Estándar Niveles y Grupos de Acceso / Días Festivos / Horario de Verano / Timbre Programado / Modo de Coacción / Anti-Passback / Búsqueda de Eventos / Protector y Fondo de Pantalla Personalizable
- Funciones Especiales Múltiples Métodos de Verificación / Detección de Dedo Vivo / Fotos de Eventos / Fotos de Usuario (Opcional)
- Compatibilidad Lector Esclavo Wiegand / Lector de Huella Esclavo RS485
- Software ZKBioSecurity
- Información Adicional Teclado Touch / Temperatura de Operación: -10°C a 50°C / Dimensiones 100 mm x 87 x 35 mm / Alimentación
- ZKFinger v10.0
- Energía Voltaje de Operación 12V DC / Voltaje de Operación 12V DC

item: bes

S/1,406.67**ZKTECO ZK-BS-VID-P64**SOFTWARE INTEGRACION CON VIDEO MARCA: **ZKTECO** MODELO: **ZK-BS-VID-P64****ESPECIFICACIONES CARACTERISTICAS Y FICHA TECNICA**

- Referencia ZKBS-VID-P64
- Descripción Licencia de 64 canales de vídeo para ZKBioSecurity

item: seg

S/14,272.29**ZKTECO FBL5211**BARRERA DE CORTESIA BIOMETRICA MARCA: **ZKTECO** MODELO: **FBL5211****ESPECIFICACIONES CARACTERISTICAS Y FICHA TECNICA**

- Fuente de alimentación: CA 100 ~ 120V / 200 ~ 240V, 50 / 60Hz
- Temperatura de funcionamiento: -28 ° C ~ 60 ° C
- Humedad de funcionamiento: 5% ~ 80%
- Ambiente de funcionamiento: interior / exterior (debajo de un toldo)
- Ancho de banda:
 - por RFID máx. 42 personas / min.
 - huella dactilar máx. 35 personas / min.
 - en el módulo frontal iFace máx. 11 personas / min.
 - De acuerdo con el patrón venoso máx. 23 personas / min.
- Ancho del paso: 300 mm en cada lado
- Material del cuerpo y cubierta: Acero inoxidable SUS304
- Material del obturador : Acrílico



Importadores
Ventas Por Mayor

Lima : Av Benavides 441
Piso 401 , Cruce Con Av
Larco Distrito Miraflores

Arequipa : Calle Rivero 107
of. 202 a media cuadra de
mercaderes o al costado de
estilos

959 354 677

info@olbax.com

- Indicador LED: Sí
- Botón de emergencia: Sí
- Nivel de seguridad: Medio
- Tiempo de falla: 2 millones de ciclos
- Dimensiones: L = 1200, W = 900 (gabinete 300), H = 1010 mm
- Dimensiones del empaque: L = 1400, W = 400, H = 1110 mm
- Peso neto: 81 kg
- Masa en un paquete: 116 kg
- item: dig

S/14,273.06

ZKTECO ZK-LX15

CONTROL DE ASISTENCIA ZKTECO MARCA: **ZKTECO** MODELO: **ZK-LX15**

ESPECIFICACIONES CARACTERISTICAS Y FICHA TECNICA

Marca: ZKTeco

Modelo: LX15

Producto: Control de Asistencia

Capacidad: 500 Usuarios

Capacidad de Huellas: 500

Estándar: Reportes en formato excel, ID de 9 Dígitos

Dimensiones: 1805 x 140 x 30mm

Pantalla: LCD a color de 2.8"

Modo de verificación: Huella & contraseña

Fuente: 5 Vdc/ 0.8 A

item: bes



S/147.15

ZKTECO ZK-X7

LECTOR DE HUELLA DIGITAL MARCA: **ZKTECO** MODELO: **ZK-X7**

ESPECIFICACIONES CARACTERISTICAS Y FICHA TECNICA

Huellas: 200

Tarjetas: 2000

Tecnología: RFIDEM Marin 125KHz

Versión de Algoritmo: v10.0

Temperatura: 0°C - 45°C

Dimensiones: 88mm x 88mm x 35mm

Alimentación: 12Vdc/3A

item: seg



S/295.56 S/147.78

ZKTECO FBL5222

BARRERA DE CORTESIA BIOMETRICA MARCA: **ZKTECO** MODELO: **FBL5222**

ESPECIFICACIONES CARACTERISTICAS Y FICHA TECNICA

• Fuente de alimentación: CA 100 ~ 120V / 200 ~ 240V, 50 / 60Hz

• Temperatura de funcionamiento: -28 ° C ~ 60 ° C

• Humedad de funcionamiento: 5% ~ 80%

• Ambiente de trabajo: interior / exterior (debajo de un toldo)

• Rendimiento:

- por RFID máx. 42 personas / min.

- huella dactilar máx. 35 personas / min.

- en el módulo frontal iFace máx. 11 personas / min.

- De acuerdo con el patrón venoso máx. 23 personas / min.

• Ancho del paso: 300 mm en cada lado

• Material del cuerpo y cubierta: Acero inoxidable SUS304

• Material del obturador : Acrílico

• Indicador LED: Sí

• Botón de emergencia: Sí

• Nivel de seguridad: Medio

• Tiempo de falla: 2 millones de ciclos

• Dimensiones: L = 1200, W = 900 (gabinete 300), H = 1010 mm

• Dimensiones del empaque: L = 1400, W = 400, H = 1110 mm

• Peso neto: 81 kg

• Masa en un paquete: 116 kg

item: dig



**Importadores
Ventas Por Mayor**

**Lima : Av Benavides 441
Piso 401 , Cruce Con Av
Larco Distrito Miraflores**

**Arequipa : Calle Rivero 107
of. 202 a media cuadra de
mercaderes o al costado de
estilos**

050 254 077

S/14,955.70

ZKTECO CR50W

ENROLADOR DE TARJETAS MIFARE MARCA: **ZKTECO** MODELO: **CR50W**

ESPECIFICACIONES CARACTERISTICAS Y FICHA TECNICA

- Frecuencia 13.56 MHz (CR50W)
- Rango de lectura: hasta 5 cm (13,56).
- Leer y escribir la funcionalidad (CR50W).
- Interfaz USB.
- Energía por USB.
- Transacciones de alta velocidad.
- Indicador LED y retroalimentación buzzer.
- No necesita controlador (emulación teclado) Compatible con windows98/2000/XP/Vista/windows7 (CR50W)
- Compatible con windows2k/2003/XP/Vista (32 bits) / Windows 7 (32 bits y 64 bits).

item: dig



S/151.04

ZKTECO ZKBIOSEC- DEMOKITB

KIT DE CONTROL DE ACCESO ZKTECO MARCA: **ZKTECO** MODELO: **ZKBIOSEC-DEMOKITB**

ESPECIFICACIONES CARACTERISTICAS Y FICHA TECNICA

- 1 ProCapture-X,
- 1 EC10,
- 1 PIR,
- 1 Cámara IP,
- 1 nBio 260 Pro,
- 1 Alarma,
- 2 FR1500,
- 1 EX-801A,
- 1 Switch,
- 1 ProID30,
- 3 Botón de Salida,
- 1 ProID40,
- 2 Sensor de Puerta,
- 1 Security Relay Box (SRB),
- 1 Luz Indicadora,
- 1 Maletín de Metal,
- otros accesorios.

item: dig



Ofrece a tus clientes la comodidad de llevarles la demostración de todas las soluciones de ZKBioSecurity en un solo maletín.

S/1,513.08

ZKTECO LP400/ID

RELOJ BIOMETRICO MARCA: **ZKTECO** MODELO: **LP400/ID**

ESPECIFICACIONES CARACTERISTICAS Y FICHA TECNICA

- Capacidad de Huellas: 3000
- Capacidad de Tarjetas: 10000
- Capacidad de Transacción: 100000
- Hardware: ZEM 510
- Algoritmo: ZK Finger 10.0
- Sensor: ZK Sensor óptico
- Comunicación: TCP/IP
- Pantalla: TFT Color 3"
- Fuente de Alimentación: 12V/3A
- Humedad tolerable: 20% - 80%
- Dimensiones (largo*ancho*alto)mm: 171mm x 284mm x 120mm
- Peso: 2.2 kg

item: dig



S/1,515.59

959 354 677

info@olbax.com



**Importadores
Ventas Por Mayor**

**Lima : Av Benavides 441
Piso 401 , Cruce Con Av
Larco Distrito Miraflores**

**Arequipa : Calle Rivero 107
of. 202 a media cuadra de
mercaderes o al costado de
estilos**

**ZKTECO ZK-ProBio**

DETECTOR DE HUELLAS FALSAS SILKID MARCA: **ZKTECO** MODELO: **ZK-PROBIO**
ESPECIFICACIONES CARACTERISTICAS Y FICHA TECNICA

Capacidad de huella digital 4,000
 Capacidad de la cara 2,000 (1: N) / 4,000 (1: 1)
 Capacidad de la tarjeta 10,000
 Capacidad de Transacciones 100,000
 Fotos del usuario 4,000
 Fotos de eventos 2,000

Comunicación TCP / IP, RS485 (para Slave Reader), host USB, entrada / salida Wiegand, caja de relés de seguridad
 Hardware CPU de doble núcleo de 1.2GHz, memoria de 128MB RAM / 256MB de flash, sensor de huellas dactilares SilkID 2.8 pulgadas de pantalla táctil TFT-LCD, 125kHz EM Reader / Mifare (opcional), Hi-Fi Voice & Indicator, alarma de interruptor de sabotaje, doble cámara IR

Funciones estandar Niveles de acceso / Grupos / Vacaciones, horario de DST / Bell, modo de coacción anti-passback, consulta de grabación, fondo de pantalla personalizado y protector de pantalla

Funciones especiales Múltiples modos de verificación biométrica, detección de dedo vivo, instantánea del evento, foto del usuario
 Interfaz de control de acceso Bloqueo de salida de relé, salida de alarma / entrada auxiliar, botón de salida / sensor de puerta, salida de timbre

Compatibilidad Wiegand Slave Reader, RS485 FP Slave Reader, software ZKBioSecurity

Temperatura de trabajo -10 ° C ~ 50 ° C

Dimensiones 190.8 * 85 * 103 mm

Algoritmo ZKFace V7.0 y ZKFinger V10.0 Algoritmos

Poder Voltaje de operación 12V DC, consumo de corriente

S/1,571.79

**ZKTECO ZK-PSA02**

DETECTOR DE LAZO PARA BARRERA VEHICULAR MARCA: **ZKTECO** MODELO: **ZK-PSA02**
ESPECIFICACIONES CARACTERISTICAS Y FICHA TECNICA

item: seg

S/159.93

**ZKTECO ZK-LMB-280U**

SOPORTE PARA CERRADURA MARCA: **ZKTECO** MODELO: **ZK-LMB-280U**
ESPECIFICACIONES CARACTERISTICAS Y FICHA TECNICA

- Peso de la unidad: 0,42 1pc / caja Kg, 50 pcs / ctn Ctn
- Tamaño: 520 * 220 * 250 mm
- Caja kraft estándar
- Cartón corrugado

item: seg

S/16.08

ZKTECO ZK-LMB-280L

SOPORTE PARA CERRADURA MARCA: **ZKTECO** MODELO: **ZK-LMB-280L**
ESPECIFICACIONES CARACTERISTICAS Y FICHA TECNICA

- Adecuado para puerta: puerta
- Modo abierto: puerta 90 grados.
- Completo para carcasa: Aluminio anodizado.
- Adecuado para cerradura magnética 280KG
- Tamaño: 250 * 50 * 30 metros

item: seg

S/32.48 S/16.08



☎ 959 354 677

✉ info@olbax.com



**Importadores
Ventas Por Mayor**

**Lima : Av Benavides 441
Piso 401 , Cruce Con Av
Larco Distrito Miraflores**

**Arequipa : Calle Rivero 107
of. 202 a media cuadra de**

**ZKTECO ZK-FV350-D**CONTROL DE ACCESO POR RECONOCIMIENTO DE VENAS MARCA: **ZKTECO** MODELO: **ZK-FV350-D****ESPECIFICACIONES CARACTERISTICAS Y FICHA TECNICA**

Capacidad de Venas 1,000
 Capacidad de Huellas Digitales 1,000
 Capacidad de Tarjetas 2,000 (Opcional, EM o Mifare)
 Procesador Core Board ZMM220, CPU 1.2GMHz
 Pantalla Touch Capacitiva de 2.8 Pulgadas
 Comunicación TCP/IP, RS485
 Verificación Venas de Dedos, Huella Digital, Contraseña, Tarjeta de Proximidad (Opcional)
 Interfaces Wiegand Entrada y Salida, Auxiliar 1 Entrada
 Fuente de Alimentación DC 12V 3A
 Velocidad de Verificación ≤2 seg
 Temperatura de Operación -10°C a 45°C
 Dimensiones 232 x 91 x 117 mm
 ítem: bes

S/1,641.60**ZKTECO ZK-PROCAPTURE-WP**RELOJ BIOMETRICO MARCA: **ZKTECO** MODELO: **ZK-PROCAPTURE-WP****ESPECIFICACIONES CARACTERISTICAS Y FICHA TECNICA**

Capacidad
 Huella digital: 20,000, Tarjeta: 10,000, Transacción: 100,000

Comunicación

TCP / IP, RS485 (para Slave Reader), entrada / salida Wiegand , caja de relé de seguridad

Interfaz de control de acceso

Bloqueo de relé de salida, alarma de salida / auxiliar de entrada / salida del botón / de la puerta del sensor, timbre de la puerta de salida

Hardware

CPU de alta velocidad de 1.2GHz , memoria de 128MB RAM / 256MB de flash, sensor de huellas digitales BioID
 2.4 pulgadas TFT-LCD de pantalla, 125 KHz EM Lector / Mifare (opcional), Hi-Fi de voz y de los indicadores, Anti-Estorno, alarma de tacto del teclado

Funciones estandar

Niveles de acceso / Grupos / Días festivos / DST / Programa de Bell , Modo de coacción , Anti-Passback, Consulta de grabación , Fondo de pantalla personalizado y Protector de pantalla

Funciones especiales

Modos de verificación múltiple , tarjeta encriptada ZK (opcional), tarjeta de huellas digitales (opcional)

Compatibilidad

Wiegand Slave Reader, RS485 FP Slave Reader, software ZKBioSecurity

Temperatura de trabajo : -10 ° C ~ 50 ° C, Dimensiones: 202.30x96.80x35.00mm, Algoritmo de huella digital ZKProger v10.0

Huella digital: FAR≤0.0001% FRR≤0.01%, Paquete Incluye 12V 3A Potencia de suministro

Poder

Voltaje de operación 12V DC, consumo de corriente < 500mA

ítem: seg

S/1,682.21mercaderes o al costado de
estilos

959 354 677

info@olbax.com



Importadores
Ventas Por Mayor

Lima : Av Benavides 441
Piso 401 , Cruce Con Av
Larco Distrito Miraflores

**ZKTECO AL-280D LED**

CERRADURA ELECTROMAGNETICA ZKTECO MARCA: **ZKTECO** MODELO: **AL-280D LED**
ESPECIFICACIONES CARACTERISTICAS Y FICHA TECNICA

Voltaje de trabajo: DC12V / 24V entrada
 Corriente de trabajo: 500mA / 250mA
 Temperatura de funcionamiento: -10 ~ + 55 14-131F
 Humedad de funcionamiento: 0-90%
 Fuerza de retención: 270kg
 Peso: 1.97kg
 Tamaño: 253 * 25 * 48 mm
 item: dig

S/169.95**ZKTECO ZK-BS-HOTEL-P1**

SOFTWARE SOLUCIONES HOTELERAS MARCA: **ZKTECO** MODELO: **ZK-BS-HOTEL-P1**
ESPECIFICACIONES CARACTERISTICAS Y FICHA TECNICA

Modelo
 ZK-BS-HOTEL-P1

Cerraduras
 1 CHAPA ADICIONAL (26 - 100 CHAPAS)

Peso
 0.01 kg
 item: seg

S/171.34**ZKTECO ZK-INPULSE+**

GESTOR DE TIEMPO Y ASISTENCIA MARCA: **ZKTECO** MODELO: **ZK-INPULSE+**
ESPECIFICACIONES CARACTERISTICAS Y FICHA TECNICA

Capacidad Finger Veins 1,500
 Fingerprints 1,500
 Tarjetas 2,000
 Transacciones 100,000
 Comunicación TCP / IP, host USB, entrada / salida Wiegand, caja de relés de seguridad
 Interfaz de control de acceso Bloqueo de salida de relé, salida de alarma / entrada auxiliar,
 botón de salida / sensor de puerta, salida de timbre
 Hardware CPU de alta velocidad de 1.2GHz, memoria 128MB RAM / 256MB flash,
 sensor de huellas dactilares ZK, 2,8 pulgadas de pantalla táctil TFT-LCD,
 ZKAccess 125 kHz EM Lector de tarjetas RFID (opcional),
 Hi-Fi de voz e indicador, alarma de interruptor de sabotaje
 Funciones estandar Niveles de acceso / Grupos / Días festivos, Horario de DST / Bell,
 Modo de coacción (Contraseña), Anti-Passback, Consulta de grabación,
 Fondo de pantalla personalizado, Protector de pantalla
 Funciones especiales Modos de verificación biométricos múltiples, tarjeta encriptada ZK (opcional)
 Compatibilidad Wiegand Slave Reader, software ZKBioSecurity
 Temperatura de trabajo: 14 ° F a 122 ° F (-10 ° C a 50 ° C)
 Dimensiones: 8 x 3.3 x 4 pulgadas (201.7 x 85 x 102.7 mm)
 ZKVein v3.0 y ZKFinger v10.0 Algoritmos
 Vena y huella dactilar : FAR = 0.0001; FRR = 0.01% El
 paquete incluye fuente de alimentación de 12V 3A
 Poder Tensión de funcionamiento 12V DC Consumo de
 corriente

S/3,460.60 S/1,730.30

**Arequipa : Calle Rivero 107
 of. 202 a media cuadra de
 mercaderes o al costado de
 estilos**

☎ 959 354 677

✉ info@olbax.com



**Importadores
 Ventas Por Mayor**

**ZKTECO LH1000/R**

LECTOR DE TARJETAS MIFARE MARCA: **ZKTECO** MODELO: **LH1000/R**
ESPECIFICACIONES CARACTERISTICAS Y FICHA TECNICA

- Material Aleación de zinc
- Cerradura Americana de 5 pestillos
- Tipo de tarjeta 13.56MHz Mifare
- Temperatura de operación 0-45°C
- Humedad de operación 20 %~ 80%
- Alimentación 4 pilas AA x 1.5V
- Voltaje de advertencia de batería baja < 4.6V • Apertura de emergencia Llave • Dimensiones 239*78*28mm MIFARE-LH1000/R
- Cerradura para Hotel con Lector RFID
- Con la más avanzada tecnología en tarjetas MIFARE-1 de 13.56mhz.
- Cerradura de estándar americano de 5 pestillos.
- Carcasa de acero inoxidable en colores oro y plata.
- Cuenta con un software profesional de gestión para cerraduras hoteleras. Instalación en un click.
- Regista los últimos 224 eventos.
- Alarma para notificar el estado de batería baja.
- Backset de 62.5 mm.

item: dig

S/176.81



ZKTECO
TIENDA OFICIAL

ZKTECO ZK-D180

DETECTOR DE METALES PORTATIL MARCA: **ZKTECO** MODELO: **ZK-D180**
ESPECIFICACIONES CARACTERISTICAS Y FICHA TECNICA

- Dimensiones 345 x 69 x 25 mm
- Fuente de Alimentación Batería recargable de 9V
- Voltaje de Operación 7V - 9V
- Intensidad Eléctrica

S/178.07

**ZKTECO ZK-TS1000PRO**

TORNIQUETE ZKTECO MARCA: **ZKTECO** MODELO: **ZK-TS1000PRO**
ESPECIFICACIONES CARACTERISTICAS Y FICHA TECNICA

- Marca: ZKTeco
- Modelo: ZK-TS1000PRO
- Requerimientos de energía: AC110V / 220V,50 /60Hz
- Potencia de consumo: Comenzado 68w/colocarse 15w/desbloquear 60w
- Ambiente de trabajo: Interior/Exterior
- Velocidad de rendimiento: RFID maximo 30/min – Huella dactilar 25/min
- Ancho de carril(mm): 500
- Huella(mm*mm): 520*810
- Dimension(mm): L=520,W = 310, H = 1010
- Peso neto: 34 Kg
- Indicador Led: Y
- Material del gabinete: Acero inoxidable SUS304
- Movimiento de barrera: Rotación
- Nivel de seguridad: Medio

item: seg

S/3,570.58 S/1,785.28

ZKTECO ZK-FR1300

LECTOR DE HUELLA DIGITAL MARCA: **ZKTECO** MODELO: **ZK-FR1300**
ESPECIFICACIONES CARACTERISTICAS Y FICHA TECNICA

- Sensor Sensor Infrarrojo de ZK
- Lector de Tarjetas Tarjetas EM 125 kHz
- Comunicación RS485
- Funciones Opcionales Tarjetas MIFARE
- Fuente de Alimentación DC 12V
- Humedad de Operación 20% - 80%
- Temperatura de Operación 0°C - 45°C

**Lima : Av Benavides 441
Piso 401 , Cruce Con Av
Larco Distrito Miraflores**

**Arequipa : Calle Rivero 107
of. 202 a media cuadra de
mercaderes o al costado de
estilos**

959 354 677

info@olbax.com



**Importadores
Ventas Por Mayor**

Dimensiones 88mm x 88mm x 33.6mm
item: seg

S/179.90

ZKTECO ZK-LMB-180Z

SOPORTE PARA CERRADURA MARCA: **ZKTECO** MODELO: **ZK-LMB-180Z**

ESPECIFICACIONES CARACTERISTICAS Y FICHA TECNICA

- Adecuado para cerradura magnética 180KG
- Tamaño: 130 * 50 * 50 metros
- Peso de la unidad: 0.54 Kg 1pc / caja, 30 pcs / ctn Ctn
- Tamaño: 560 * 280 * 250 mm
- Caja kraft estándar.
- Cartón corrugado

item: seg

S/18.73

ZKTECO ZK-CR60W

CONTROL DE ACCESO ZKTECO MARCA: **ZKTECO** MODELO: **ZK-CR60W**

ESPECIFICACIONES CARACTERISTICAS Y FICHA TECNICA

- Tipo de tarjeta: Mifare S50/ Mifare S70.
- Frecuencia de operación: 13.56 Mhz.
- Interface: USB.
- Voltaje de operación: 5VDC (±4%).
- Consumo de corriente: 80mA.
- Temperatura de operación: -10°C - 70°C
- Dimensiones: 111mm (W) x 81mm (H) x 26.6 mm (T)

item: seg

S/180.25

ZKTECO FBL5000

BARRERA DE CORTESIA BIOMETRICA MARCA: **ZKTECO** MODELO: **FBL5000**

ESPECIFICACIONES CARACTERISTICAS Y FICHA TECNICA

- Flujo de Personas: 25 a 48 p/ MinutoFuente de Alimentación: AC 220V, 50Hz
- Ambiente de Trabajo: Interior / Exterior(Protegido)
- Potencia Nominal: 60W
- Índice de Protección: IP54
- Material: Acero Inoxidable
- Señalización: Sí
- Control de Sistema: Contacto Seco
- Entrada para Botón de Emergencia: Sí
- Peso Neto: 126Kg

item: dig

S/18,089.58

ZKTECO ZK-BS-VID-P8

SOFTWARE INTEGRACION CON VIDEO MARCA: **ZKTECO** MODELO: **ZK-BS-VID-P8**

ESPECIFICACIONES CARACTERISTICAS Y FICHA TECNICA

- Marca: ZKTECO
- ZK-BS-VID-P8
- Licencia de software ZKBiosecurityPermite agregar 4 canales de video adicionales
- Licencia de 64 cámaras

item: seg

S/1,821.88



ZKTECO



Lima : Av Benavides 441
Piso 401 , Cruce Con Av
Larco Distrito Miraflores


Arequipa : Calle Rivero 107
of. 202 a media cuadra de
mercaderes o al costado de
estilos

☎ 959 354 677

✉ info@olbax.com



**Importadores
Ventas Por Mayor**

**ZKTECO FBL5011**

BARRERA DE CORTESIA BIOMETRICA MARCA: **ZKTECO** MODELO: **FBL5011**
ESPECIFICACIONES CARACTERISTICAS Y FICHA TECNICA

Flujo de Personas: 25 a 48 p/ Minuto Fuente de Alimentación: AC 220V, 50Hz
 Ambiente de Trabajo: Interior / Exterior(Protegido)
 Potencia Nominal: 60W
 Índice de Protección: IP54
 Material: Acero Inoxidable
 Señalización: Sí
 Control de Sistema: Contacto Seco
 Entrada para Botón de Emergencia: Sí
 Peso Neto: 126Kg

Con lectora RFID

- Control de Acceso: (2) KR100E
- Panel de Control: C3-200
- 30,000 Tarjetas RFID
- 100,000 Eventos

item: dig

S/18,772.18


**ZKTECO ZK-LH1000/ZK-LH10001**

CONTROL DE ACCESO ZKTECO MARCA: **ZKTECO** MODELO: **ZK-LH1000/ZK-LH10001**
ESPECIFICACIONES CARACTERISTICAS Y FICHA TECNICA

- Material Aleación de zinc
- Cerradura Americana de 5 pestillos
- Tipo de tarjeta 13.56MHz Mifare
- Temperatura de operación 0-45°C
- Humedad de operación 20 %~ 80%
- Alimentación 4 pilas AA x 1.5V
- Voltaje de advertencia de batería baja < 4.6V • Apertura de emergencia Llave • Dimensiones 239*78*80mm

item: seg

S/380.76 S/190.38

**ZKTECO FBL5022**

BARRERA DE CORTESIA BIOMETRICA MARCA: **ZKTECO** MODELO: **FBL5022**
ESPECIFICACIONES CARACTERISTICAS Y FICHA TECNICA

Barrera de Aleta simple

Flujo de Personas: 25 a 48 p/ Minuto Fuente de Alimentación: AC 220V, 50Hz
 Ambiente de Trabajo: Interior / Exterior(Protegido)
 Potencia Nominal: 60W
 Índice de Protección: IP54
 Material: Acero Inoxidable
 Señalización: Sí
 Control de Sistema: Contacto Seco
 Entrada para Botón de Emergencia: Sí
 Peso Neto: 126Kg

Con lector RFID + Huella

- Lectora de huellas y tarjetas: (2)
- Panel de Control: InBIO260
- 3,000 Huellas
- 30,000 Tarjetas RFID
- 100,000 Eventos

item: dig

S/19,454.82

Lima : Av Benavides 441
 Piso 401 , Cruce Con Av
 Larco Distrito Miraflores

Arequipa : Calle Rivero 107
 of. 202 a media cuadra de
 mercaderes o al costado de
 estilos

☎ 959 354 677

✉ info@olbax.com



**ZKTECO K14**LECTOR DE TARJETAS ID MARCA: **ZKTECO** MODELO: **K14****ESPECIFICACIONES CARACTERISTICAS Y FICHA TECNICA**

Pantalla: 2.8 Pulgadas TFT

Capacidad de Huellas: 500

Capacidad de Tarjetas ID: 500 (Estándar)

Capacidad de Transacción: 50000

Comunicación: TCP/IP Puerto USB

Funciones Estándar: Alarma, SMS, código de puesto, DSLT, tarjeta de identidad informe SSR, consulta de autoseguro, control automático, entrada T9, código usuario de 9 dígitos.

Fuente de Energía: 5V DC 2A

Temperatura de Funcionamiento: 0°C – 45 °C

Humedad de Funcionamiento: 20% – 80%

Dimensiones: 185x140x30 mm

item: dig

S/198.43**ZKTECO PB4060R**TRANQUERA VEHICULAR AUTOMATICA MARCA: **ZKTECO** MODELO: **PB4060R****ESPECIFICACIONES CARACTERISTICAS Y FICHA TECNICA**

barrera vehicular y asta de 3 MT en aluminio

tiempo de apertura: 3 segundos.

alimentacion: 110 v ac. consumo max. de energia: 200w.

item: dig

S/1,985.81**ZKTECO ZK-TARJETA2**TARJETAS DE PROXIMIDAD MARCA: **ZKTECO** MODELO: **ZK-TARJETA2****ESPECIFICACIONES CARACTERISTICAS Y FICHA TECNICA**

ALCANCE 90cm (CON CONTROL DE ACCESO)

Tarjeta de proximidad RFID: EM Marin

125Khz

item: seg

S/2.14**ZKTECO RS-TARJETA (SOLAS)**TARJETAS DE PROXIMIDAD MARCA: **ZKTECO** MODELO: **RS-TARJETA (SOLAS)****ESPECIFICACIONES CARACTERISTICAS Y FICHA TECNICA**

- Delgada 125KHz RFID
- Código Preprogramado de fábrica
- Lectura: hasta 8cm
- Transmisor Pasivo (no operado por batería)
- Material Plástico ABS
- NO imprimible.

item: seg

S/5.46 S/2.57

Importadores
Ventas Por Mayor

Lima : Av Benavides 441
Piso 401 , Cruce Con Av
Larco Distrito Miraflores

Arequipa : Calle Rivero 107
of. 202 a media cuadra de
mercaderes o al costado de
estilos

☎ 959 354 677

✉ info@olbax.com



**ZKTECO UHF1-TAG4**

TAG ESPECIAL PARA VEHICULOS BLINDADOS MARCA: **ZKTECO** MODELO: **UHF1-TAG4**
ESPECIFICACIONES CARACTERISTICAS Y FICHA TECNICA

Frecuencia de operación: 860MHz~960MHz.

Distancia de Lectura: Hasta 10 metros para UHF1-10 (Determinado por el entorno).

Protocolo estandar: ISO / IEC 18000-6C, EPC global Clase 1 Gen 2.

Chip: Alien H3.

Modo de operación: Pasivo (sin batería).

Estructura de almacenamiento: EPC: 96bits, UID/TID: 64bits, User: 512bits, Kill Password: 32bits,

Access Password: 32bits

Temperatura de trabajo: 0 ~ 60 °C.

Humedad de almacenamiento: 20% ~ 60%.

Inmunidad contra voltaje electrostático: 2 KV (HBM).

Curvatura: > 60 mm.

Dimensión: 96.5x23.2 (mm) ± 0.5 (mm).

Instalación: Stick en el parabrisas (Aplicaciones de estacionamiento).

item: dig

S/2.64**ZKTECO EX-800A**

BOTON PULSADOR PARA SALIDA MARCA: **ZKTECO** MODELO: **EX-800A**

ESPECIFICACIONES CARACTERISTICAS Y FICHA TECNICA

• Vida mecánica: 500,000

• Para control de Acceso.

• Material de aluminio y botón de acero

• Corriente: 36Vdc/ 3A

• Contactos: NO/COM

• Marca ZK Teco

• Peso neto 0.15kg

• Tamaño 86L * 50W * 20T (mm)

item: dig

S/20.20**ZKTECO ZK8500R**

ENROLADOR DE TARJETAS MARCA: **ZKTECO** MODELO: **ZK8500R**

ESPECIFICACIONES CARACTERISTICAS Y FICHA TECNICA

Sensor de Huella: Sensor óptico ZK

Resolución: 500 DPI / 256 escala de grises

Área de Detección: 15 x 18 mm.

Captura de Imagen: 640 x 480 pixel

Lector de Tarjeta: 125KHz EM & 13.56MHz Mifare

Interfaz de Comunicación: USB 1.1/2.0

Corriente de Trabajo: 5.0V(/- 0.25V) por USB

Sistema Operativo: Windows2000/XP/2003/Vista/7/8(32/64bit)

Humedad Operativa: 20~80%

Temperatura Operativa: 0~45 °C (32-113°F)

Cable USB: 150 cm.

Dimensiones: 124.5x102x34 mm

MIFARE® es marca registrada de NXP B.V

item: dig

S/202.09

**Importadores
Ventas Por Mayor**

Lima : Av Benavides 441
Piso 401 , Cruce Con Av
Larco Distrito Miraflores

Arequipa : Calle Rivero 107
of. 202 a media cuadra de
mercaderes o al costado de
estilos

☎ 959 354 677

✉ info@olbax.com



**ZKTECO ZK-D1065S**

ARCO DETECTOR DE METALES MARCA: **ZKTECO** MODELO: **ZK-D1065S**
ESPECIFICACIONES CARACTERISTICAS Y FICHA TECNICA

Fuente de Alimentación AC 85V - 264V
 Temperatura de Operación -20°C hasta 50°C
 Frecuencia de Operación 4 KHz - 8 KHz
 Tamaño Externo 2200mm x 800mm x 580mm
 Tamaño del Arco Interno 2010mm x 700mm x 500mm
 Peso 70KG
 ítem: dig

S/2,041.68**ZKTECO ZK-PB4030L/R**

BARRERA VEHICULAR MARCA: **ZKTECO** MODELO: **ZK-PB4030L/R**
ESPECIFICACIONES CARACTERISTICAS Y FICHA TECNICA

- Alimentación eléctrica: 110V AC
- Consumox: 120W
- Frecuencia: 50-60Hz
- Material del gabinete: SUS304 Acero con recubrimiento en pintura electrostática
- Material del brazo: Aleación de aluminio
- Ancho del carril: Ajustable de 4 a 4.8 mts
- Tiempo de apertura / cierre : 3 segundos
- Temperatura de operación: -20°C~+60°C Humedad < 90%
- Norma IP: IP54
- Dimensiones del gabinete (W x D x H): 328 x 286 x 934mm
- Peso neto (sin brazo): 60 Kg

ítem: seg

S/2,089.75**ZKTECO ZK-EX800A**

BOTON DE SALIDA MARCA: **ZKTECO** MODELO: **ZK-EX800A**
ESPECIFICACIONES CARACTERISTICAS Y FICHA TECNICA

- Vida mecánica: 500,000
- Para control de Acceso.
- Material de aluminio y botón de acero
- Corriente: 36Vdc/ 3A
- Contactos: NO/COM
- Marca ZK Tec

ítem: seg

S/42.84 S/21.42**ZKTECO ZK-AL180PZ**

SOPORTE PARA CERRADURA MARCA: **ZKTECO** MODELO: **ZK-AL180PZ**
ESPECIFICACIONES CARACTERISTICAS Y FICHA TECNICA

Marca ZKTeco
 Tipo Z para puertas de hasta 150 kilos
 Código ZK-AL-180-PZ
 Altura 40mm
 Longitud 130mm
 Peso 0.39kg
 Anchura 50mm
 ítem: seg

S/43.62 S/21.81

Importadores
Ventas Por Mayor

Lima : Av Benavides 441
Piso 401 , Cruce Con Av
Larco Distrito Miraflores

Arequipa : Calle Rivero 107
of. 202 a media cuadra de
mercaderes o al costado de
estilos

☎ 959 354 677

✉ info@olbax.com





Licencia

**ZKTECO ZK-BS-VIS-P10**SOFTWARE CONTROL DE VISITAS MARCA: **ZKTECO** MODELO: **ZK-BS-VIS-P10**
ESPECIFICACIONES CARACTERISTICAS Y FICHA TECNICACódigo producto - SKU
Zk-bs-vis-p10Categoría
Control de AccesoPeso producto
0.01 kg.Fabricante
ZKTeco
item: seg**S/21,125.73****ZKTECO ZK-FR1200**CONTROL DE ACCESO ZKTECO MARCA: **ZKTECO** MODELO: **ZK-FR1200****ESPECIFICACIONES CARACTERISTICAS Y FICHA TECNICA**

Hardware:

CPU.- 324MHz
Sensor.- Sensor ZX talla-pequeña
Temperatura de trabajo.- 0°C ~ 45°C
Aplicación: Interiores/Exteriores| Resistencia: IP65
Voltaje de trabajo.- 12VDC (no incluido)
Dimensiones.- 50(W) x 102(H) x 37(D)mm

Comunicación:

Puertos.- RS485
Funciones estándar.- Módulo de tarjeta ID
Mensaje de voz.- Timbre

Contenido De Paquete:

1 Lector ZK
1 Contacto Moles 5 Hilos
1 Tarjeta De Proximidad
3 Tornillos 2 Taquetes
1 Etiqueta Guía De Colocación
1 Protector De Plástico
1 Base Metálica Para Empotrar
1 Guía De Instalación

Hardware:

CPU.- 324MHz
Sensor.- Sensor ZX talla-pequeña
Temperatura de trabajo.- 0°C ~ 45°C
Aplicación: Interiores/Exteriores| Resistencia: IP65
Voltaje de trabajo.- 12VDC (no incluido)
Dimensiones.- 50(W) x 102(H) x 37(D)mm

Comunicación:

Puertos.- RS485
Funciones estándar.- Módulo de tarjeta ID
Mensaje de voz.- Timbre
item: seg**S/428.34 S/214.17****Lima** : Av Benavides 441
Piso 401 , Cruce Con Av
Larco Distrito Miraflores**Arequipa** : Calle Rivero 107
of. 202 a media cuadra de
mercaderes o al costado de
estilos

☎ 959 354 677

✉ info@olbax.com



**ZKTECO METAL-ARM-3M**

BRAZO METALICO PARA BARRERA VEHICULAR MARCA: **ZKTECO** MODELO: **METAL-ARM-3M**
ESPECIFICACIONES CARACTERISTICAS Y FICHA TECNICA

item: dig

S/215.29

**ZKTECO BOOM ILLUMINATOR**

TIRA DE LED PARA DE BARRERA DE APARCAMIENTO MARCA: **ZKTECO** MODELO: **BOOM ILLUMINATOR**
ESPECIFICACIONES CARACTERISTICAS Y FICHA TECNICA

item: dig

S/215.29

**ZKTECO KR500H**

LECTOR DE TARJETAS DE PROXIMIDAD ZKTECO MARCA: **ZKTECO** MODELO: **KR500H**
ESPECIFICACIONES CARACTERISTICAS Y FICHA TECNICA

Tecnología /

frecuencia de proximidad / 125 kHz

Montaje / montantes, incluidas puertas metálicas y marcos de ventanas

Instalación en interiores y exteriores / Electrónica sellada contra el clima y sellado epoxi a prueba de manipulaciones

Teclado / N / A

Indicador LED / rojo, verde, ámbar y apagado representan 4 estados)

Indicador de audio /

Señal sonora Wiegand Interface / Salida Wiegand

Fuente de alimentación / 5 a 16V DC

Clasificación IP / 67

Temperatura de funcionamiento / -35 ° F a 149 ° F / -40 ° C a + 65 ° C

Humedad de funcionamiento / 20% - 80%

Dimensiones (H x W x D) / 3.2 x 1.7 x .7 pulgadas (81 x 43 x 18 mm)

Certificaciones de peso / 3 oz (85 g) / FCC, ICC, CE, C-Tick, consumo de

corriente listado en ETL / 30 mA típico, pico 75 mA a 12V DC

Rango de lectura / hasta 5 pulgadas (126 mm)

Cableado / 24 AWG mínimo , multiconductor trenzado con un protector de lámina global

item: dig

S/217.24

**ZKTECO AL-500(LED)**

CERRADURA ELECTROMAGNETICA ZKTECO MARCA: **ZKTECO** MODELO: **AL-500(LED)**
ESPECIFICACIONES CARACTERISTICAS Y FICHA TECNICA

Voltaje (voltio) Entrada DC12V / 24V

Marca ZKTeco

Corriente 760mA / 380mA

Puerta de vidrio sin marco AL-500

Fuerza de retención 500kg

Peso 280 x 38 x 70 mm

item: dig

S/218.16



**Lima : Av Benavides 441
Piso 401 , Cruce Con Av
Larco Distrito Miraflores**

**Arequipa : Calle Rivero 107
of. 202 a media cuadra de
mercaderes o al costado de
estilos**

959 354 677

info@olbax.com



**ZKTECO K50**

CONTROL DE ACCESO POR HUELLA DIGITAL MARCA: **ZKTECO** MODELO: **K50**
ESPECIFICACIONES CARACTERISTICAS Y FICHA TECNICA

Marca ZKTECO
 Modelo K50
 Número de parte K50
 Color Negro

Registrador Biométrico

Pantalla 2.8" TFT
 Capacidad Huellas 800
 Capacidad Tarjetas 1000 (Estándar)
 Capacidad Eventos 50000
 Conectividad TCP-IP / USB / Host
 Fuente de Alimentación 5V DC 1A
 Dimensiones 185 x 140 x 30 mm
 ítem: int

S/227.70

ZKTECO ZK-BS-AC-P25

LICENCIA DE CONTROL DE ACCESO PARA PUERTAS MARCA: **ZKTECO** MODELO: **ZK-BS-AC-P25**
ESPECIFICACIONES CARACTERISTICAS Y FICHA TECNICA

Puertas controladas: 25



Código producto - SKU
 Zk-bs-ac-25

Categoría
 Control de Acceso

Peso producto
 0.01 kg.

Fabricante
 ZKTeco
 ítem: seg

S/4,557.54 S/2,278.77

ZKTECO ZK-LMB-280Z

SOPORTE PARA CERRADURA MARCA: **ZKTECO** MODELO: **ZK-LMB-280Z**
ESPECIFICACIONES CARACTERISTICAS Y FICHA TECNICA

- Peso de la unidad: 0.56 Kg 1 pc / caja, 30 pcs / ctn Ctn
 - Tamaño: 560 * 280 * 250 mm
 - Caja kraft estándar.
 - Cartón corrugado
 ítem: seg

S/47.52 S/23.75

**ZKTECO ZK-BIOSECUR3.0-1**

SOFTWARE DE CONTROL DE ACCESO MARCA: **ZKTECO** MODELO: **ZK-BIOSECUR3.0-1**
ESPECIFICACIONES CARACTERISTICAS Y FICHA TECNICA

Puertas soportadas: 5
 Última versión: 3.0.3_R
 Versión previa: 3.0.1.1_R
 Arquitectura del sistema: Servidor / navegador
 Capacidad de la puerta: 2.000 servidores individuales / 8.000 servidores múltiples (dispositivo de inserción)
 Capacidad del usuario: 30,000
 Base de datos predeterminada: PostgreSQL, SQL Server y Oracle (opcional)
 SO soportado: Windows 7/8 / 8.1 / Server 2008 / Server2012 (32/64)
 Navegadores sugeridos: IE 11 + / Firefox 27 + / Chrome 33+
 ítem: bes




Lima : Av Benavides 441
 Piso 401 , Cruce Con Av
 Larco Distrito Miraflores

Arequipa : Calle Rivero 107
 of. 202 a media cuadra de
 mercaderes o al costado de
 estilos

☎ 959 354 677

✉ info@olbax.com



**S/231.00****ZKTECO 6 ZK-BIOSECUR3.0-4**SOFTWARE DE CONTROL DE ACCESO MARCA: **ZKTECO** MODELO: **6 ZK-BIOSECUR3.0-4****ESPECIFICACIONES CARACTERISTICAS Y FICHA TECNICA**

Puertas soportadas: 50

Ultima versión: 3.0.3_R

Versión previa: 3.0.1.1_R

Arquitectura del sistema: Servidor / navegador

Capacidad de la puerta: 2.000 servidores individuales / 8.000 servidores múltiples (dispositivo de integración)

Capacidad del usuario: 30,000

Base de datos predeterminada: PostgreSQL, SQL Server y Oracle (opcional)

SO soportado: Windows 7/8 / 8.1 / Server 2008 / Server2012 (32/64)

Navegadores sugeridos: IE 11 + / Firefox 27 + / Chrome 33+

item: bes

S/2,343.00**ZKTECO ZK-TIMEWEB2.0-6**SOFTWARE PARA GESTION DE TIEMPO MARCA: **ZKTECO** MODELO: **ZK-TIMEWEB2.0-6****ESPECIFICACIONES CARACTERISTICAS Y FICHA TECNICA**

Arquitectura del sistema: Servidor/Navegador

Capacidad de dispositivos: 200 Servidor único

Base de Datos: MS SQL Server 2005/2008 (Recomendado) / MySQL(5.0.45) / Oracle 10g

Sistemas Operativos: Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 / Server 2003 / 2008 (32/64 bits)

Navegadores: IE 11 o superior / Firefox 27 o superior / Chrome 33 o superior

Resolución de monitor: 1024 x 768 o superior

item: bes

S/23,760.00**ZKTECO ZK-TS2000PRO**CONTROL DE ACCESO ZKTECO MARCA: **ZKTECO** MODELO: **ZK-TS2000PRO****ESPECIFICACIONES CARACTERISTICAS Y FICHA TECNICA**

Fuente de alimentación AC 110V/220 V, 60/50Hz

Temperatura de Operación -28°C a 60°C

Humedad de Operación 5% a 85%

Ambiente de Trabajo Interior/Exterio(Protegido)

Potencia Nominal 60W

Flujo de Personas 24 a 48 Acceso/Minuto

Índice de Protección IP54

Material Acero Inoxidable SUS304

Señalización Si

Control de Sistema Entrada Controlada por Contacto Seco

Entrada para Botón de Emergencia Si

Dimensiones 111 x 98 x 26(cm) + Largo de Brazo 50cm

Dimensiones del Paquete 120 x 108 x 38 cm

Peso Neto 46Kg

Peso Bruto con el Paquete 54Kg

Función Opcional Material o forma alternativo. Integración con control de acceso de terceros.

Integración con sistemas de tickets. Contador de accesos.

item: seg

S/4,794.38 S/2,397.18**ZKTime Web 2.0****Importadores
Ventas Por Mayor****Lima : Av Benavides 441
Piso 401 , Cruce Con Av
Larco Distrito Miraflores****Arequipa : Calle Rivero 107
of. 202 a media cuadra de
mercaderes o al costado de
estilos****☎ 959 354 677****✉ info@olbax.com**



ZKTECO ZK-AL280PZ

SOPORTE PARA CERRADURA MARCA: **ZKTECO** MODELO: **ZK-AL280PZ**
ESPECIFICACIONES CARACTERISTICAS Y FICHA TECNICA

- Peso .54 kg
- tamaño 185x50x50mm
- item: seg

S/48.14 S/24.06



ZKTECO ZK-PSA01

ACCESORIOS PARA BARRERAS VEHICULARES MARCA: **ZKTECO** MODELO: **ZK-PSA01**
ESPECIFICACIONES CARACTERISTICAS Y FICHA TECNICA

item: seg

S/48.60 S/24.30



ZKTECO ZK-K20

LECTOR DE TARJETA DE ACCESO MARCA: **ZKTECO** MODELO: **ZK-K20**
ESPECIFICACIONES CARACTERISTICAS Y FICHA TECNICA

- Pantalla TFT de 2.8 Pulgadas
- Capacidad de Huellas 500
- Capacidad de Tarjetas 500(Estándar)
- Capacidad de Eventos 50,000
- Comunicación TCP/IP, USB-Host
- Funciones Estándar Timbre Programado, SMS, Código de Trabajo, Horario de Verano, Reporte GPR, Búsqueda Self-Service
- Cambio Automático de Estado, Entrada T9 ID de 9 Dígitos, Tarjeta ID
- Fuente de Alimentación 5V DC 2A
- Temperatura de Operación 0°C a 45°C
- Humedad de Operación 20% - 80%
- Dimensiones 185 x 140 x 30 mm
- item: seg

S/489.88 S/244.93



ZKTECO ZK-D2180S

ARCO DETECTOR DE METALES MARCA: **ZKTECO** MODELO: **ZK-D2180S**
ESPECIFICACIONES CARACTERISTICAS Y FICHA TECNICA

- Fuente de Alimentación AC 85V – 264V
- Temperatura de Operación -20°C hasta 50°C
- Frecuencia de Operación 4 KHz – 8 KHz
- Tamaño Externo 2200mm x 800mm x 580mm
- Tamaño del Arco Interno 2010mm x 700mm x 500mm
- Frecuencia de Operación 70KG
- Dimensiones 410 x 85 x 45 mm
- Fuente de Alimentación Batería de 9V
- Voltaje de Operación 7V – 9V
- Intensidad Eléctrica 75dB(A)
- Frecuencia de Operación 40KHz
- item: dig

S/2,476.06



**Importadores
Ventas Por Mayor**

**Lima : Av Benavides 441
Piso 401 , Cruce Con Av
Larco Distrito Miraflores**

**Arequipa : Calle Rivero 107
of. 202 a media cuadra de
mercaderes o al costado de
estilos**

959 354 677

info@olbax.com



**ZKTECO ZK- AL-350PL**

SOPORTE PARA CERRADURAS ZKTECO MARCA: **ZKTECO** MODELO: **ZK- AL-350PL**
ESPECIFICACIONES CARACTERISTICAS Y FICHA TECNICA

Marca ZKTeco
Código ZK-AL-350-PL
Altura 30mm
Longitud 253mm
Peso 0,32 kg
Anchura 50mm
item: bes

S/26.10**ZKTECO ZK-KR200E**

CONTROL DE ACCESO Y ASISTENCIA MARCA: **ZKTECO** MODELO: **ZK-KR200E**
ESPECIFICACIONES CARACTERISTICAS Y FICHA TECNICA

Proximidad: 125 Khz, 13.56 MHz
Puerto de entrada: control externo LED / control externo BUZZER.
Alimentación: 6 -14Vdc – 70 mA aprox.
Sonido: si
Temperatura: -10°C A 70°C
Tolerancia de Humedad: 10% - 90%
Tiempo de respuesta:

S/53.60 S/26.79**ZKTECO TS1011 PRO**

TORNIQUETE ZKTECO MARCA: **ZKTECO** MODELO: **TS1011 PRO**
ESPECIFICACIONES CARACTERISTICAS Y FICHA TECNICA

Fuente de alimentación AC 110V/220 V, 60/50Hz
Temperatura de Operación -28°C a 60°C
Humedad de Operación 5% a 85%
Ambiente de Trabajo Interior/Exterio(Protegido)
Potencia Nominal 60W
Flujo de Personas 24 a 48 Acceso/Minuto
Índice de Protección IP54
Material Acero Inoxidable SUS304
Señalización Si
Control de Sistema Entrada Controlada por Contacto Seco
Entrada para Botón de Emergencia Si
Dimensiones 52 x 98 x 28(cm) + Largo de Brazo 50cm
Dimensiones del Paquete 60 x 108 x 38 cm
Peso Neto 34Kg
Peso Bruto con el Paquete 40Kg
Función Opcional Material o forma alternativo. Integración con control de acceso de terceros.
Integración con sistemas de tickets. Contador de accesos.
item: dig

S/2,600.17**ZKTECO ZK-KR1000**

CONTROL DE ACCESO Y ASISTENCIA MARCA: **ZKTECO** MODELO: **ZK-KR1000**
ESPECIFICACIONES CARACTERISTICAS Y FICHA TECNICA

Rango de lectura: hasta 80 cm. con las tarjetas clave 70021 - IDCARD01
Rango - de 30 a 35 cms de alcance con IDCARD02
Tiempo de lectura: menos de 200ms
Voltaje: 10-15 VCD / 3000 mA
Temperatura: -20° a 55° C
Humedad: 15% a 90%
Color: Negro
Material: plastico ABS
Dimensiones: 240mm x 235mm x 35mm
Peso: 1.2KG
Indice de proteccion: IP65
item: seg



**Importadores
Ventas Por Mayor**

**Lima : Av Benavides 441
Piso 401 , Cruce Con Av
Larco Distrito Miraflores**

**Arequipa : Calle Rivero 107
of. 202 a media cuadra de
mercaderes o al costado de
estilos**

959 354 677

info@olbax.com



**S/535.44 S/267.71****ZKTECO ZK-LH4000/ZK-LH4000I**CONTROL DE ACCESO ZKTECO MARCA: **ZKTECO** MODELO: **ZK-LH4000/ZK-LH4000I****ESPECIFICACIONES CARACTERISTICAS Y FICHA TECNICA**

Material Aleación de zinc
 Cerradura Americana de 5 pestillos
 Tipo de tarjeta 13.56MHz Mifare
 Software Tipo Hotel lock management software
 OS Windows XP/Vista
 Codificador Mifare
 Indicadores LED Verde y rojo
 Beeper YES
 Temperatura de operación 0-45°C
 Humedad de operación 20 %~ 80%
 Alimentación 4 pilas AA x 1.5V
 Voltaje de advertencia de batería baja < 4.6V
 Apertura de emergencia Llave
 Dimensiones 145.50—68—260 mm
 ítem: seg

S/267.71**ZKTECO ZK-BS-TA-P10**SOFTWARE DE CONTROL DE ASISTENCIA MARCA: **ZKTECO** MODELO: **ZK-BS-TA-P10****ESPECIFICACIONES CARACTERISTICAS Y FICHA TECNICA**

Código producto - SKU
 Zk-bs-ta-10

Categoría
 Tiempo y Asistencia

Peso producto
 0.01 kg.

Fabricante
 ZKTECO
 ítem: seg

S/2,735.65**ZKTECO LH5000/R**LECTOR DE TARJETAS MIFARE MARCA: **ZKTECO** MODELO: **LH5000/R****ESPECIFICACIONES CARACTERISTICAS Y FICHA TECNICA**

- Alimentación con 4 baterías alcalinas AA 1.5Vdc .
- Carcasa de Aleación de Zinc con Acabado de Cromo Brillante.
- Advertencia de batería baja.
- Requiere enrolador de tarjetas Mifare ZK-ENCODER-CR50W.
- Espesor de puerta: 35-55 mm.
- Dimensiones 410 × 218 x 145 mm.
- Requiere Software de gestión: ZKBIOLOCK HOTEL LOCK SYSTEM.
- Peso: 3 kg.
- Registra la Última Transacción

ítem: dig

S/277.86**ZKTECO**


**Importadores
 Ventas Por Mayor**

**Lima : Av Benavides 441
 Piso 401 , Cruce Con Av
 Larco Distrito Miraflores**

**Arequipa : Calle Rivero 107
 of. 202 a media cuadra de
 mercaderes o al costado de
 estilos**

☎ 959 354 677

✉ info@olbax.com

**ZKTECO KR503H**

LECTOR DE TARJETAS DE PROXIMIDAD ZKTECO MARCA: **ZKTECO** MODELO: **KR503H**
ESPECIFICACIONES CARACTERISTICAS Y FICHA TECNICA

Lectura de tarjetas de proximidad: 125Khz.
 Rango de lectura: Hasta 10cm.
 Tiempo de lectura: 200ms.
 Leds indicadores: 2 colores de LED (Rojo y verde).
 Sonido: Sí.
 Puertos de entrada: Control de LED externo y control de buzzer externo.
 Formato de salida: Wiegand 26bits.
 Paneles soportados: Inbio160, inbio260, inbio460, C3-100, C3-200 y C3-400.
 Rango de alimentación: 6 ~ 14VCD.
 Consumo de corriente: 70mA como máximo.
 Temperatura de operación: -10°C ~ 65°C.
 Humedad de operación: 10% ~ 90% de humedad relativa sin condensar.
 Dimensiones: 116mm x 16mm x 75mm.
 Peso: 120g.
 ítem: dig

S/277.86**ZKTECO ZK-AL280PU**

SOPORTE PARA CERRADURA MARCA: **ZKTECO** MODELO: **ZK-AL280PU**
ESPECIFICACIONES CARACTERISTICAS Y FICHA TECNICA

- Peso 32kg
- tamaño 253x50x30mm

ítem: seg

S/28.70**ZKTECO ZK-K40-ID**

CONTROL DE ACCESO BIOMETRICO MARCA: **ZKTECO** MODELO: **ZK-K40-ID**
ESPECIFICACIONES CARACTERISTICAS Y FICHA TECNICA

Capacidad de Huellas: 1000 (2000 sin SSR)
 Capacidad de Tarjetas: 1000 (Opcional)
 Capacidad de Transacción: 80000
 Pantalla: Pantalla TFT 2.8 pulgadas
 Comunicación: TCP/IP, puerto USB
 Funciones Estándar: Código de puesto, SMS, DTS, consulta de Auto-Servicio, botón de estado automático, alarma de incendio, entrada T9, ID de usuario de 9 dígitos, batería incorporada, control de accesos simple o timbre externo.
 Funciones Opcionales: ID/Mifare
 Software: ZKTime 5.0
 Fuente de Alimentación: DC 12V 1.5A
 Velocidad de Verificación: ≤0.5 sec
 Temperatura de Funcionamiento: 0°C-45°C
 Humedad de Funcionamiento: 20%-80%
 Dimensiones (largo*ancho*alto): 184mm x 136mm x 37.6mm
 ítem: bes

S/283.37

Importadores
Ventas Por Mayor

Lima : Av Benavides 441
 Piso 401 , Cruce Con Av
 Larco Distrito Miraflores

Arequipa : Calle Rivero 107
 of. 202 a media cuadra de
 mercaderes o al costado de
 estilos

☎ 959 354 677

**ZKTECO ZK-BS-HOTEL-P25**

SOFTWARE SOLUCIONES HOTELERAS MARCA: **ZKTECO** MODELO: **ZK-BS-HOTEL-P25**
ESPECIFICACIONES CARACTERISTICAS Y FICHA TECNICA

Modelo
 ZKBS-HOTEL-P25

Cerraduras
 25

Usuarios
 10000

Peso
 0.01 kg
 item: seg

S/2,849.90

ZKTECO

**ZKTECO ZK-LH5000/ZK-LH50001**

CONTROL DE ACCESO ZKTECO MARCA: **ZKTECO** MODELO: **ZK-LH5000/ZK-LH50001**
ESPECIFICACIONES CARACTERISTICAS Y FICHA TECNICA

- Software: Sistema de bloqueo de hotel ZKBiLock
 - Tipo de tarjeta: ISO14443 (RFID) Tipo A, S70 4KB / S50 1KB
 - Fuente de alimentación: 4 x pilas alcalinas AA
 - Temperatura de funcionamiento: 0 ° C- 45 ° C
 - Espesor de la puerta: 35-55 mm
- item: seg

S/588.78 S/294.39

ZKTECO ZK-TS1022PRO

TORNIQUETE BIDIRECCIONAL MARCA: **ZKTECO** MODELO: **ZK-TS1022PRO**

ESPECIFICACIONES CARACTERISTICAS Y FICHA TECNICA

Fuente de alimentación AC 110V/220 V, 60/50Hz

Temperatura de Operación -28°C a 60°C

Humedad de Operación 5% a 85%

Ambiente de Trabajo Interior/Exterio(Protegido)

Potencia Nominal 60W

Flujo de Personas 24 a 48 Acceso/Minuto

Índice de Protección IP54

Material Acero Inoxidable SUS304

Señalización Si

Control de Sistema Entrada Controlada por Contacto Seco

Entrada para Botón de Emergencia Si

Dimensiones 52 x 98 x 28(cm) + Largo de Brazo 50cm

Dimensiones del Paquete 60 x 108 x 38 cm

Peso Neto 34Kg

Peso Bruto con el Paquete 40Kg

Función Opcional Material o forma alternativo. Integración con control de acceso de terceros.

Integración con sistemas de tickets. Contador de accesos.

item: seg

S/2,979.42



✉ info@olbax.com



**Importadores
 Ventas Por Mayor**

Lima : Av Benavides 441
 Piso 401 , Cruce Con Av
 Larco Distrito Miraflores

Arequipa : Calle Rivero 107
 of. 202 a media cuadra de
 mercaderes o al costado de
 estilos

**ZKTECO ZK-D3180S**

ARCO DETECTOR DE METALES MARCA: **ZKTECO** MODELO: **ZK-D3180S**
ESPECIFICACIONES CARACTERISTICAS Y FICHA TECNICA

Fuente de Alimentación AC 85V – 264V
 Temperatura de Operación -20°C hasta 50°C
 Frecuencia de Operación 4 KHz – 8 KHz
 Tamaño Externo 2200mm x 800mm x 580mm
 Tamaño del Arco Interno 2010mm x 700mm x 500mm
 Frecuencia de Operación 70KG
 Dimensiones 410 x 85 x 45 mm
 Fuente de Alimentación Batería de 9V
 Voltaje de Operación 7V – 9V
 Intensidad Eléctrica 75dB(A)
 Frecuencia de Operación 40KHz
 ítem: seg

S/2,979.42

☎ 959 354 677

✉ info@olbax.com

**ZKTECO ZK-ID-TAG**

LLAVERO RFID MARCA: **ZKTECO** MODELO: **ZK-ID-TAG**
ESPECIFICACIONES CARACTERISTICAS Y FICHA TECNICA

125 KHz
 Alcance hasta 10 cm
 Solo lectura.
 Dimensiones 36.4 × 63.5 × 5 mm.
 ítem: bes

S/3.66**ZKTECO ZK-PL10**

CONTROL DE ACCESO ZKTECO MARCA: **ZKTECO** MODELO: **ZK-PL10**
ESPECIFICACIONES CARACTERISTICAS Y FICHA TECNICA

* Material: Plástico ABS Rígido
 * Capacidad de Usuarios: Administrador -10 / Usuario Normal - 60 /Usuario Temporal - 20
 * Temperatura de Operación: 0°C hasta 45°C
 * Fuente de Alimentación: 4 Baterías Alcalinas AA
 * Apertura de Emergencia: Llave Mecánica y Batería de 9V
 * Grosor de Puerta: 30 - 38mm (Opcional) / 39 - 46mm (Estándar) / 47 - 54mm (Estándar) / 55 - 60mm (Opcional)
 * Dimensiones: Frontal - 69 x 155 x 35mm / Trasera - 69 x 155 x 25mm
 ítem: seg

S/302.37

Importadores
Ventas Por Mayor

**ZKTECO ZK-SC700**


GESTOR DE TIEMPO Y ASISTENCIA MARCA: **ZKTECO** MODELO: **ZK-SC700**
ESPECIFICACIONES CARACTERISTICAS Y FICHA TECNICA

Capacidad de Tarjetas 30,000
 Capacidad de Eventos 100,000
 Comunicación TCP/IP y USB-Host
 Wiegand Entrada y Salida
 Funciones Estándar Anti-Passback
 Funciones Opcionales MIFARE / HID
 Interfaz de Control de Acceso Cerradura Eléctrica, Sensor de Puerta, Botón de Salida, Alarma, Timbre
 Fuente de Alimentación DC 12V
 Temperatura de Operación 0°C a 45°C
 Humedad de Operación 20% - 80%
 Dimensiones 143 x 95.5 x 39.5 mm
 ítem: bes

S/310.56

Lima : Av Benavides 441
Piso 401 , Cruce Con Av
Larco Distrito Miraflores

Arequipa : Calle Rivero 107
of. 202 a media cuadra de
mercaderes, al costado de

**ZKTECO ZK-SBT1000S**

PUERTA ABATIBLE PARA DISCAPACITADOS MARCA: **ZKTECO** MODELO: **ZK-SBT1000S**
ESPECIFICACIONES CARACTERISTICAS Y FICHA TECNICA

Capacidad de Accesos 20/minuto
 Tiempo de Apertura y Cierre 1 segundo
 Fuente de Alimentación 110-240v +-10
 Consumo de Energía (En Funcionamiento) 20w
 Consumo de Energía (En Reposo) 5w
 Temperatura de Operación -10°C a 60°C
 Paso en Ambos Sentidos Sí
 Funcionamiento Automático Sí
 Avanzado Sistema de Sensores Sí
 Iluminación LED Sí
 item: seg

S/3,118.16**ZKTime.Net 3.0****ZKTECO ZK-TIME.NET3.0-500**

SOFTWARE PARA GESTION DE TIEMPO MARCA: **ZKTECO** MODELO: **ZK-TIME.NET3.0-500**
ESPECIFICACIONES CARACTERISTICAS Y FICHA TECNICA

- Dispositivos soportados: 50 - Usuarios: 500
- Compatible: TFT / B&W / IN series, iClock series, iFace Series, Android Series / Control de Acceso
- Base de datos: SQLite (default) / SQL Server / PostgreSQL / MySQL
- Sistemas operativos soportados: Windows XP/Vista/7/8 32Bit & 64Bit
- Red: TCP/IP / Wireless
- Multilenguaje
- Sincronización: Manual

item: seg

S/639.72 S/319.85

Licencia

ZKTECO ZK-BS-VIS-P1

SOFTWARE CONTROL DE VISITAS MARCA: **ZKTECO** MODELO: **ZK-BS-VIS-P1**
ESPECIFICACIONES CARACTERISTICAS Y FICHA TECNICA

Código producto - SKU
 Zk-bs-vis-p1

Categoría
 Control de Acceso

Peso producto
 0.01 kg.

Fabricante
 ZKTeco
 item: seg

S/3,192.57**ZKTECO ZK-TIME.WEB2.0-50**

SOFTWARE PARA GESTION DE TIEMPO MARCA: **ZKTECO** MODELO: **ZK-TIME.WEB2.0-50**
ESPECIFICACIONES CARACTERISTICAS Y FICHA TECNICA

Dispositivos soportados: 50 equipos
 Arquitectura del sistema Servidor / navegador
 Capacidad del dispositivo 300 servidores individuales / 2,000 servidores múltiples
 Base de datos MS SQL Server 2005/2008 (Recomendado) / MySQL (5.0.45) / Oracle 10g
 Sistema operativo compatible Windows 7/8 / 8.1 / 10 Servidor 2008/2012 (32/64)
 Navegadores sugeridos IE 11 + / Firefox 27 + / Chrome 33+
 Resolución del monitor 1024 * 768 o superior
 item: seg

S/3,198.65

mercaderes o al costo de
 estilos

☎ 959 354 677

✉ info@olbax.com



**Importadores
 Ventas Por Mayor**

**Lima : Av Benavides 441
 Piso 401 , Cruce Con Av
 Larco Distrito Miraflores**

**ZKTECO PL10B**

CERRADURA BIOMETRICA MARCA: **ZKTECO** MODELO: **PL10B**
ESPECIFICACIONES CARACTERISTICAS Y FICHA TECNICA

- Material ABS resistente
 - Capacidad del usuario Admin – 10, Usuario normal – 60, Usuario temporal – 20
 - Contracorriente 60 mm o 70 mm (ajutable) – PL10B
 - 62mm – PL10DB
 - temperatura de operacion 0 °C ~ 45 °C
 - Fuente de alimentación 4 pilas alcalinas AA
 - Duración de la batería Más de 6000 veces (aprox. 1 año)
 - Desbloqueo de copia de seguridad Llave mecánica y batería de 9V
 - Espesor de la puerta 39-46 mm (estándar) – 47-54 mm (estándar) – 30-38 mm (opcional) – 55-60 mm (opcional)
 - Dimensiones Delantero – 69 (W) × 155 (L) × 35 (D) mm – Atrás – 69 (W) × 155 (L) × 25 (D) mm
- item: dig

S/320.07**ZKTECO****ZK-SC403****ZKTECO ZK-SC403**

LECTOR DE TARJETAS DE PROXIMIDAD MARCA: **ZKTECO** MODELO: **ZK-SC403**
ESPECIFICACIONES CARACTERISTICAS Y FICHA TECNICA

- Capacidad de Tarjetas 30,000
 - Capacidad de Eventos 50,000
 - Comunicación TCP/IP, RS232/485 y USB-Host
 - Wiegand Entrada y Salida
 - Interfaz de Control de Acceso Cerradura Eléctrica, Sensor de Puerta, Botón de Salida, Alarma, Timbre
 - Funciones Estándar Anti-Passback
 - Funciones Opcionales MIFARE / HID, Código de Trabajo, Webserver
 - Pantalla LCD
 - Fuente de Alimentación DC 12V
 - Temperatura de Operación 0°C a 45°C
 - Humedad de Operación 20% – 80%
 - Dimensiones 143 x 95.5 x 39.5 mm
 - Peso Total 0.8 kg
- item: seg

S/321.26**ZKTECO SLK20R**

LECTOR BIOMETRICO MARCA: **ZKTECO** MODELO: **SLK20R**
ESPECIFICACIONES CARACTERISTICAS Y FICHA TECNICA

- * Operación estable bajo luz intensa.
 - * Función anti-falsificación de huellas digitales.
 - * Amplia zona de captura de huellas y alta calidad de imagen.
 - * Reconocimiento rápido de huellas secas, ásperas y húmedas.
 - * USB 2.0 de alta velocidad.
 - * Modo de reposo.
 - * SDK disponible para desarrolladores.
 - * Certificaciones: FBI PIV Single Finger Capture Device / FBI PIV Mobile FAP 20
 - * Tipo de Sensor: Óptico
 - * Área Táctil: 16.5*23mm
 - * Área de Captura: 15.24*20.32 mm
 - * Tamaño de Imagen: 300 x 400
 - * Resolución (dpi): 500
 - * Interfaz: USB 2.0, compatible con USB 1.1
 - * Sistema Operativo: Windows Xp / Vista / 7 / 8 / 10 (32/64 bit), Android
 - * Suministro de Voltaje: 5V, suministrado por USB
 - * Temperatura de Operación: -20 °C hasta 50 °C
 - * Rotación del Dedo: 360°
 - * Dimensiones: 49 x 44 x 20.1 mm
- item: dig

S/328.38

Arequipa : Calle Rivero 107
 of. 202 a media cuadra de
 mercaderes o al costado de
 estilos

☎ **959 354 677**

✉ **info@olbax.com**



**ZKTECO TS2011 PRO**

TORNIQUETE ZKTECO MARCA: **ZKTECO** MODELO: **TS2011 PRO**
ESPECIFICACIONES CARACTERISTICAS Y FICHA TECNICA

Fuente de alimentación
CA 220V / 110V, 50 / 60Hz

Temperatura de funcionamiento
-28 ° C- 60 ° C

Humedad de funcionamiento
5% -85%

Ambiente de trabajo
Interior / Exterior (refugio)

Potencia nominal
60W

Tasa de flujo
25-48 pases / minuto

Material de trabajo
SUS304

Indicación del pictograma
Sí

Sistema de control
Entrada controlada por contacto seco

Entrada de botón de emergencia
Sí

Dimensión
111 × 98 × 26 (CM) + longitud del brazo 50CM

Dimensión del paquete
120 × 108 × 38 (CM)

Peso neto
46 KG

Peso bruto con el paquete
54 kg

Función opcional
Material o forma alternativa, integración de control de acceso de terceros, integración de sistema de tarjeta, control de pases
item: dig

S/3,282.81

**ZKTECO ZK-KR602E**

LECTOR DE TARJETAS DE PROXIMIDAD MARCA: **ZKTECO** MODELO: **ZK-KR602E**
ESPECIFICACIONES CARACTERISTICAS Y FICHA TECNICA

- Funcionamiento en Interior
 - Estructura de protección IP65 resistente al agua
 - Protección contra polaridad invertida
 - Diseño elegante
 - 26/34bit Wiegand (Por defecto)
 - Rango de lectura: hasta 10 cm (125KHz)
 - LED externo
 - Buzzer externo
 - Proximidad EM Marin125 khz
- item: bes

S/33.76

Lima : Av Benavides 441
Piso 401 , Cruce Con Av
Larco Distrito Miraflores

Arequipa : Calle Rivero 107
of. 202 a media cuadra de
mercaderes o al costado de
estilos

☎ 959 354 677

✉ info@olbax.com



Importadores
Ventas Por Mayor

**ZKTECO K30/ID**

LECTOR DE TARJETAS ID MARCA: **ZKTECO** MODELO: **K30/ID**
ESPECIFICACIONES CARACTERISTICAS Y FICHA TECNICA

Capacidad de Huellas 1.000(sin SSR)
 Capacidad de Tarjetas ID 1.000(Opcional)
 Capacidad de Eventos 80,000
 Pantalla TFT 2.8 pulgadas
 Comunicación TCP/IP, USB-Host
 Funciones Estándar Código de Trabajo, SMS, Horario de Verano, Búsqueda Self-Service, Cambio Automático de Estado, Timbre Programado, Entrada T9, ID de Usuario de 9 Dígitos, Batería Incorporada, Timbre Externo
 Funciones Opcionales Tarjetas ID / MIFARE
 Fuente de Alimentación DC 12V 1.5A
 Velocidad de Verificación 0.5 Seg
 Temperatura de Operación 0°C a 45°C
 Humedad de Operación 20% - 80%
 Dimensiones 184 x 136 x 37.6 mm
 ítem: dig

S/345.66**ZKTECO KR602E**

LECTOR DE TARJETAS DE PROXIMIDAD ZKTECO MARCA: **ZKTECO** MODELO: **KR602E**
ESPECIFICACIONES CARACTERISTICAS Y FICHA TECNICA

Modelo KR602E
 Rango de Lectura Hasta 10 cm
 Tiempo de Lectura (Tarjeta) ≤ 300ms
 Potencia / Corriente DC 6-14V / Max.70Ma
 Formato de salida Wiegand 26bit
 Sonido Sí
 Temperatura de funcionamiento -20° C a +65° C
 Índice de Protección IP65
 Dimensiones 86mm x 86mm x 20mm
 Indicador LED Verde y rojo de verificación de acceso
 Material
 ABS + PC con textura
 Color Negro
 Humedad de funcionamiento 10% a 90% sin condensación
 ítem: dig

S/35.38**ZKTECO ZK-AL-350PU**

SOPORTE PARA CERRADURAS ZKTECO MARCA: **ZKTECO** MODELO: **ZK-AL-350PU**
ESPECIFICACIONES CARACTERISTICAS Y FICHA TECNICA

Peso: 0.46kg
 Tamaño: 195 * 40 * 30 mm
 1 año de garantía
 ítem: bes

S/35.87**ZKTECO ZK-ML10**

CONTROL DE ACCESO ZKTECO MARCA: **ZKTECO** MODELO: **ZK-ML10**
ESPECIFICACIONES CARACTERISTICAS Y FICHA TECNICA

Material Aleación de Zinc
 Capacidad de Usuarios Administrador - 10
 Usuario Normal - 60
 Usuario Temporal - 20
 Temperatura de Operación 0°C a 45°C
 Fuente de Alimentación 4 Baterías Alcalinas AA
 Apertura de Emergencia Llave y Batería de 9V
 Grosor de Puerta
 30 - 38mm (Opcional)
 39 - 46mm (Estándar)
 47 - 54mm (Estándar)
 55 - 60mm (Opcional)

**Lima : Av Benavides 441
 Piso 401 , Cruce Con Av
 Larco Distrito Miraflores**

**Arequipa : Calle Rivero 107
 of. 202 a media cuadra de
 mercaderes o al costado de
 estilos**

959 354 677

info@olbax.com



**Importadores
 Ventas Por Mayor**

Dimensiones Frontal - 69 x 155 x 35mm
Trasera - 69 x 155 x 25mm
item: seg

S/714.40 S/357.20



ZKTECO ZK-BS-VID-P16

SOFTWARE INTEGRACION CON VIDEO MARCA: **ZKTECO** MODELO: **ZK-BS-VID-P16**

ESPECIFICACIONES CARACTERISTICAS Y FICHA TECNICA

Referencia ZKBS-VID-P16

Descripción Licencia de 16 canales de vídeo para ZKBioSecurity
item: seg

S/3,649.46

ZKTECO MA500

UNIDAD DE CONTROL IP MARCA: **ZKTECO** MODELO: **MA500**

ESPECIFICACIONES CARACTERISTICAS Y FICHA TECNICA

Capacidad de Huellas: 3000

Capacidad de Tarjetas: 30000

Capacidad de Transacción: 100000

Software: ZKAccess 3.5

SDK: Nuevo Pull SDK

Sensor de Huella Digital: Sensor óptico con cubierta protectora

Versión de Algoritmo: ZKFinger V10.0

Tarjeta RF: EM (Estándar, opcional Mifare)

Método de Autenticación: Solo FP, solo RF, solo PIN, FP/RF/PIN, PIN&FP, PIN&RF

Control de Acceso: Seguro eléctrico, sensor de puerta

Interface: Alarma y botón de salida

Comunicación: TCP/IP, RS485

Señal Wiegand: Salida Wiegand

Grado de Protección: IP65

Fuente de Alimentación: 12VDC 3A

Temperatura Tolerable: 0°C-45°C

Dimensiones (largo*ancho*alto)mm: 83mm x 127,5mm x 74mm

item: dig

S/368.08

ZKTECO ZK-KR602E

CONTROL DE ACCESO Y ASISTENCIA MARCA: **ZKTECO** MODELO: **ZK-KR602E**

ESPECIFICACIONES CARACTERISTICAS Y FICHA TECNICA

- Funcionamiento en Interior / Exterior

- Estructura de protección IP65 resistente al agua

- Protección contra polaridad invertida

- Diseño elegante

- 26/34bit Wiegand (Por defecto)

- Rango de lectura: hasta 10 cm (125KHz) / 5 cm (13,56 MHz)

- LED externo

- Buzzer externo

- Proximidad EM Marin125 khz / Proximidad MF 13,56 MHz

item: seg

S/37.50



Lima : Av Benavides 441
Piso 401 , Cruce Con Av
Larco Distrito Miraflores

Arequipa : Calle Rivero 107
of. 202 a media cuadra de
mercaderes o al costado de
estilos

☎ 959 354 677

✉ info@olbax.com



**ZKTECO ZK-MA300/ID**LECTOR DE HUELLA DIGITAL MARCA: **ZKTECO** MODELO: **ZK-MA300/ID****ESPECIFICACIONES CARACTERISTICAS Y FICHA TECNICA**

Capacidad de Huellas Digitales 1.500 Plantillas(3.000 Opcional)

Capacidad de Eventos 100.000

Capacidad de Tarjetas 10.000

Comunicación RS485, TCP/IP, USB-Host

Interfaz de Control de Acceso Cerradura Eléctrica, Sensor de Puerta, Botón de Salida, Salida de Alarma

Wiegand Entrada y Salida

Funciones Opcionales MIFARE

Funciones Estándar Acceso por Horarios, Anti-passback, Teclado externo USB

Fuente de Alimentación 12V DC

Índice de Protección IP65

Temperatura de Operación -10°C a 60°C

Humedad de Operación 10% - 90%

Dimensiones 73 x 148 x 34.5 mm

Plataforma de Hardware ZEM720

Versión de Algoritmo ZKFinger VX10.

item: seg

S/749.60 S/374.80**ZKTECO ZK-TS2022PRO**CONTROL DE ACCESO ZKTECO MARCA: **ZKTECO** MODELO: **ZK-TS2022PRO****ESPECIFICACIONES CARACTERISTICAS Y FICHA TECNICA**

Fuente de alimentación AC 110V/220 V, 60/50Hz

Temperatura de Operación -28°C a 60°C

Humedad de Operación 5% a 85%

Ambiente de Trabajo Interior/Exterio(Protegido)

Potencia Nominal 60W

Flujo de Personas 24 a 48 Acceso/Minuto

Índice de Protección IP54

Material Acero Inoxidable SUS304

Señalización Si

Control de Sistema Entrada Controlada por Contacto Seco

Entrada para Botón de Emergencia Si

Dimensiones 111 x 98 x 26(cm) + Largo de Brazo 50cm

Dimensiones del Paquete 120 x 108 x 38 cm

Peso Neto 46Kg

Peso Bruto con el Paquete 54Kg

Función Opcional Material o forma alternativo. Integración con control de acceso de terceros.

Integración con sistemas de tickets. Contador de accesos.

item: seg

S/3,762.38**ZKTECO D1**RELOJ BIOMETRICO MARCA: **ZKTECO** MODELO: **D1****ESPECIFICACIONES CARACTERISTICAS Y FICHA TECNICA**

Capacidad de Usuarios (1:N): 1,000

Capacidad de Huellas (1:N): 1,000

Capacidad de Eventos: 50,000

Interfaz: USB(Host)/ WiFi (WLAN/Hot Spot)

Pantalla: LCD de 2.8 a Color

Sonido: 24-Bit

Funciones estándar: Cambio Automático de Estado, Búsqueda Self-Service, SSR, Horario de Trabajo, Entrada T9, Usuario de 9

Digitos, Timbre Programado.

Temperatura de operación: 0 °C- 45 °C

Humedad de operación: 20% hasta 80%

Fuente de alimentación: DC 5V 2A

Batería: 4,000 mAh

Dimensiones: 180.0 x 84.5 x 81

item: dig

S/378.91

Importadores
Ventas Por Mayor

Lima : Av Benavides 441
Piso 401 , Cruce Con Av
Larco Distrito Miraflores

Arequipa : Calle Rivero 107
of. 202 a media cuadra de
mercaderes o al costado de
estilos

☎ 959 354 677

✉ info@olbax.com



**ZKTECO A80160016**

SISTEMA ANTIGOLPE PARA BARRERAS VEHICULARES MARCA: **ZKTECO** MODELO: **A80160016**
ESPECIFICACIONES CARACTERISTICAS Y FICHA TECNICA

item: dig

S/39.47

**ZKTECO ZK-UHF-PARKINGTAG**

TAG DE PROXIMIDAD MARCA: **ZKTECO** MODELO: **ZK-UHF-PARKINGTAG**
ESPECIFICACIONES CARACTERISTICAS Y FICHA TECNICA

item: seg

S/4.28

**ZKTECO ZK-MFCARDS50**

TARJETA PARA CONTROL DE ACCESO MARCA: **ZKTECO** MODELO: **ZK-MFCARDS50**
ESPECIFICACIONES CARACTERISTICAS Y FICHA TECNICA

Tarjeta inteligente sin contacto

Tecnología Mifare

RF interfase: ISO 14443A

Material: PVC

Temperatura: -10°C a +50°C

Dimensión: Largo 85.6 mm , Ancho 53.98 mm, Grosor 0.88 mm

Lectura / escritura

1 KByte

item: seg

S/9.36 S/4.67

**ZKTECO AL-500PL**

SOPORTE PARA CERRADURAS ZKTECO MARCA: **ZKTECO** MODELO: **AL-500PL**
ESPECIFICACIONES CARACTERISTICAS Y FICHA TECNICA

Peso producto

1.3 kg.

Fabricante

ZKTECO

item: dig

S/40.19

**ZKTECO KR600E**

LECTOR DE TARJETAS DE PROXIMIDAD ZKTECO MARCA: **ZKTECO** MODELO: **KR600E**
ESPECIFICACIONES CARACTERISTICAS Y FICHA TECNICA

Número de modelo Serie KR600

Marca ZKTECO

Tipo de visualización LED

Cuerpo material ABS + PC con textura

voltaje DC 6-14V

Certificaciones IP65

Temperatura de funcionamiento 10 Grados C a 65 Grados C

Humedad de funcionamiento 90%

Corriente 70mA

Rango de lectura 10 cm

Tiempo de leer 300 ms

item: dig

S/40.43

**Importadores
Ventas Por Mayor**

**Lima : Av Benavides 441
Piso 401 , Cruce Con Av
Larco Distrito Miraflores**

**Arequipa : Calle Rivero 107
of. 202 a media cuadra de
mercaderes o al costado de
estilos**

959 354 677

info@olbax.com



**ZKTECO KR500E**

LECTOR DE TARJETAS DE PROXIMIDAD ZKTECO MARCA: **ZKTECO** MODELO: **KR500E**
ESPECIFICACIONES CARACTERISTICAS Y FICHA TECNICA

Número de pieza

mi Lector de tarjetas de proximidad 125 KHz
METRO Lector de tarjetas Mifare de 13,56 MHz

Puerto de entrada

2 Control externo de LED
2 Control de zumbador externo

Poder

Corriente DC 6-14V / 70mA (max)

Localizador

Localizador Sí

Humedad de funcionamiento

Humedad relativa 10% a 90% sin condensación

Tiempo de lectura

Hora

S/40.43

**ZKTECO ZK-F16**

GESTOR DE TIEMPO Y ASISTENCIA MARCA: **ZKTECO** MODELO: **ZK-F16**

ESPECIFICACIONES CARACTERISTICAS Y FICHA TECNICA

Capacidad de Huellas: 3000
Capacidad de Tarjetas: 30000
Capacidad de Transacción: 100000
Sensor: ZK Sensor óptico
Versión de Algoritmo: ZKFinger V10.0
Comunicación: TCP/IP, RS485
Tarjeta RFID: EM (estándar), Mifare (opcional)
Autenticación: Huella Digital / Tarjeta RFID
Wiegand: Entrada y salida Wiegand
Grado de Protección: IP65
Fuente de Alimentación: 12VDC 3A
Temperatura Tolerable: 0°C – 45°C
Dimensiones: 62,5mm x 185mm x 41,5mm
item: bes

S/412.50

**ZKTECO ZK-KR602M**

LECTOR DE TARJETAS DE PROXIMIDAD MARCA: **ZKTECO** MODELO: **ZK-KR602M**
ESPECIFICACIONES CARACTERISTICAS Y FICHA TECNICA

Modelo: KR602M

Rango de lectura: KR602M Hasta 5 CM

Tiempo de lectura (Tarjeta): s 300 m

Poder: DC 6-14V / Max.70mA

Puerto de entrada: 2ea (Control LED externo, Control de timbre externo)

Formato de tarjeta de salida: Wiegand de 26 bits (E) Wiegand de 34 bits (M)

Indicador LED: Indicadores LED de 2 colores (rojo y verde)

Localizador: Sí

Temperatura de funcionamiento: -20 ° a + 65 ° C

Humedad de funcionamiento: 10% a 90% (humedad relativa no considerada)

Color: Negro y gri

Material: ABS + PC con textura

Dimensión: (WxHxT) cm: 8.6x8.6x



**Importadores
Ventas Por Mayor**

Lima : Av Benavides 441
Piso 401 , Cruce Con Av
Larco Distrito Miraflores

Arequipa : Calle Rivero 107
of. 202 a media cuadra de
mercaderes o al costado de
estilos

☎ 959 354 677

✉ info@olbax.com



Índice de protección: IP64
item: bes

S/42.24**ZKTECO K1-1D**BOTON PULSADOR PARA SALIDA MARCA: **ZKTECO** MODELO: **K1-1D****ESPECIFICACIONES CARACTERISTICAS Y FICHA TECNICA**

- * Botón de salida con o sin toque con control remoto (Detección difusa) NO / NC / COM / Relevador de salida
 - * Dimensiones: 86 x 86 (mm).
 - * Placa de acero inoxidable IP55
 - * Rango de detección: 0,1 ~ 10 cm
 - * Alta capacidad de contacto seco de relé (3A / AC120V, DC30V)
- item: dig

S/43.20**ZKTECO ZK-K1-1**BOTON DE SALIDA SIN TOQUE MARCA: **ZKTECO** MODELO: **ZK-K1-1****ESPECIFICACIONES CARACTERISTICAS Y FICHA TECNICA**

- Voltaje de entrada: DC12V.
 - LED Azul: En Espera
 - LED Rojo: Detección de Visitante
 - Fácil operación.
 - Rango de temperatura de operación: 20°C~55°C.
 - Tiempo de vida: Hasta 500,000 aperturas.
 - Base de acero inoxidable.
 - Dimensiones: 115 x 70 x 29 mm
 - Peso: 85 gramos.
 - Rango de detección: 0.1 a 10 cm.
 - IP-55.
 - Capacidad de Relevador
 - Temperatura de Operación -20°C a 50°C
- item: seg

S/44.78**ZKTECO ZK-BIOSECURITY3.0-ELEVADOR**SOFTWARE PARA GESTION DE TIEMPO MARCA: **ZKTECO** MODELO: **ZK-BIOSECURITY3.0-ELEVADOR****ESPECIFICACIONES CARACTERISTICAS Y FICHA TECNICA**

- Arquitectura Servidor/Navegador
 - Capacidad de Puertas 2,000 Servidor Único/ 8,000 Multi-Servidor (Push)
 - Usuarios Soportados 30,000*
 - Base de Datos Default PostgreSQL
 - Sistemas Operativos Windows 7/8/8.1/Server 2003 (32/64)
 - Navegadores IE 11+/Firefox 27+/Chrome 33+
- item: seg

S/882.86 S/441.42

Lima : Av Benavides 441
Piso 401 , Cruce Con Av
Larco Distrito Miraflores

Arequipa : Calle Rivero 107
of. 202 a media cuadra de
mercaderes o al costado de
estilos

☎ 959 354 677

✉ info@olbax.com



ZKTECO
ZK-MB360ID**ZKTECO ZK-MB360ID**

CONTROL DE ACCESO BIOMETRICO MARCA: **ZKTECO** MODELO: **ZK-MB360ID**
ESPECIFICACIONES CARACTERISTICAS Y FICHA TECNICA

- Capacidad de Rostros 1.500
 - Capacidad de Huellas 2.000
 - Capacidad de Tarjetas 2.000(Opcional)
 - Capacidad de Eventos 100.000
 - Pantalla 2.8 Pulgadas TFT
 - Comunicación TCP/IP, USB-Host, Wi-Fi(Opcional)
 - Funciones Estándar SMS, Horario de Verano, Timbre Programado, Búsqueda Self-Service, Cambio Automático de Estado, Entrada T9, Foto ID, Cámara, Multi-verificación, Salida 12V, Impresión por RS232 (Cable Opcional)
 - Funciones Opcionales Tarjetas ID / MIFARE, Código de Trabajo, ADMS
 - Interfaz de Control de Acceso Cerradura Eléctrica, Botón de Salida, Alarma
 - Fuente de Alimentación DC 12V 1.5A
 - Velocidad de Verificación ≤ 1 seg
 - Temperatura de Operación 0°C a 45°C
 - Humedad de Operación 20% – 80%
 - Dimensiones 167.5 x 148.8 x 32.2 mm
 - Peso 380 gr
- item: bes

S/442.56**ZKTECO ZK-BIOSECUR3.0-5**

SOFTWARE DE CONTROL DE ACCESO MARCA: **ZKTECO** MODELO: **ZK-BIOSECUR3.0-5**
ESPECIFICACIONES CARACTERISTICAS Y FICHA TECNICA

- Puertas soportadas: 100
Ultima versión: 3.0.3_R
Versión previa: 3.0.1.1_R
Arquitectura del sistema: Servidor / navegador
Capacidad de la puerta: 2.000 servidores individuales / 8.000 servidores múltiples (dispositivo de inserción)
Capacidad del usuario: 30,000
Base de datos predeterminada: PostgreSQL, SQL Server y Oracle (opcional)
SO soportado: Windows 7/8 / 8.1 / Server 2008 / Server2012 (32/64)
Navegadores sugeridos: IE 11 + / Firefox 27 + / Chrome 33+
- item: bes

S/4,455.00**ZKTECO UA400/ID**

LECTOR DE TARJETAS ID MARCA: **ZKTECO** MODELO: **UA400/ID**
ESPECIFICACIONES CARACTERISTICAS Y FICHA TECNICA

- Capacidad de huellas dactilares: 3000 (1: N)
Capacidad de la tarjeta de identificación: 10,000 (opcional)
Capacidad de registro: 100,000
Pantalla: Pantalla de 3 pulgadas
Comunicación: TCP / IP, RS232 / 485, cliente USB
Funciones estándar: servidor web, SMS, cambio automático de estado, consulta de autoservicio, código de trabajo, entrada T9, identificación de usuario de 9 dígitos, DST, timbre de programación
Funciones opcionales: ID / tarjeta Mifare, impresora externa y campana, identificación con foto, ADMS
Software: ZKTime. Neto 3.0
Fuente de alimentación: DC 5V 0.8A
Velocidad de verificación: ≤1 seg.
Temp. De funcionamiento : 0 ° C- 45 ° C
Humedad de funcionamiento: 20% -80%
Dimensión: 180 x 135 x 37 mm (Longitud x Ancho x Espesor)
Peso neto: 0,70 kg
- item: dig

S/454.67

Importadores
Ventas Por Mayor

Lima : Av Benavides 441
Piso 401 , Cruce Con Av
Larco Distrito Miraflores

Arequipa : Calle Rivero 107
of. 202 a media cuadra de
mercaderes o al costado de
estilos

☎ **959 354 677**

✉ **info@olbax.com**





ZKTECO ZK-BS-HOTEL-P50

SOFTWARE SOLUCIONES HOTELERAS MARCA: ZKTECO MODELO: ZK-BS-HOTEL-P50
ESPECIFICACIONES CARACTERISTICAS Y FICHA TECNICA

Modelo
ZKBS-HOTEL-P50

Cerraduras
50

Usuarios
20000

Peso
0.01 kg
item: seg

S/4,563.26

ZKTECO ZK-BS-AC-P50

LICENCIA DE CONTROL DE ACCESO PARA PUERTAS MARCA: ZKTECO MODELO: ZK-BS-AC-P50
ESPECIFICACIONES CARACTERISTICAS Y FICHA TECNICA

Puertas controladas: 50



Código producto - SKU
Zk-bs-ac-50

Categoría
Control de Acceso

Fabricante
ZKTeco
item: seg

S/4,563.26

ZKTECO ZK-BS-TA-P25

SOFTWARE DE CONTROL DE ASISTENCIA MARCA: ZKTECO MODELO: ZK-BS-TA-P25
ESPECIFICACIONES CARACTERISTICAS Y FICHA TECNICA

Código producto - SKU
Zk-bs-ta-25

Categoría
Tiempo y Asistencia

Peso producto
0.01 kg.

Fabricante
ZKTECO
item: seg

S/4,563.26



Lima : Av Benavides 441
Piso 401 , Cruce Con Av
Larco Distrito Miraflores

Arequipa : Calle Rivero 107
of. 202 a media cuadra de
mercaderes o al costado de
estilos

☎ 959 354 677

✉ info@olbax.com



**ZKTECO SBT1011S**

BARRERA DE CORTESIA BIOMETRICA MARCA: **ZKTECO** MODELO: **SBT1011S**
ESPECIFICACIONES CARACTERISTICAS Y FICHA TECNICA

- Movimiento de la Barrera: Abatible.
- Flujo de personas: hasta 10 p/ minuto.
- Fuente de Alimentación: AC 220V, 50Hz.
- Ambiente de operación: Interior o Exterior.
- Humedad de Operación: 5% hasta 80%.
- Temperatura de Operación: 28°C - 60°C.
- Peso Neto: 31Kg.
- Material del Gabinete: Acero Inoxidable
- Material de la Barrera: Vidrio Templado.

Con lectora RFID

- Control de Acceso: (2) KR100E
 - Panel de Control: C3-200
 - 30,000 Tarjetas RFID
 - 100,000 Eventos
- item: dig

S/4,609.57

ZKTECO MB460

TERMINAL BIOMETRICO MARCA: **ZKTECO** MODELO: **MB460**
ESPECIFICACIONES CARACTERISTICAS Y FICHA TECNICA

Capacidad de Rostros: 1,500.
 Capacidad de Huellas: 2,000.
 Capacidad de Eventos: 100,000.
 Pantalla: TFT de 2.8 Pulgadas.

Comunicación: TCP/IP, USB-Host.

Funciones Estándar: SMS, Horario de Verano, Timbre Programado, Búsqueda Self-Service, Camapio Automático de Estado, Entrada T9, Foto ID, Cámara, Multi-verificación, Salida 12V.

Interfaz de Control de Acceso: Cerradura Eléctrica, Botón de Salida, Alarma.

Fuente de Alimentación: DC 12V 1.5A

Velocidad de Verificación: =1 seg.

Temperatura de Operación: 0°C a 45°C.

Humedad de Operación: 20% - 80%.

Dimensiones: 200.25 x 148 x 33.04 mm.

Peso Total: 380 gr.

item: dig

S/476.29

ZKTECO ZK- AL-350PZ

SOPORTE PARA CERRADURAS ZKTECO MARCA: **ZKTECO** MODELO: **ZK- AL-350PZ**
ESPECIFICACIONES CARACTERISTICAS Y FICHA TECNICA

Peso: 0.55 kg.

Dimensiones: 185 mm x 50 mm x 50 mm

item: bes

S/48.28





**Importadores
Ventas Por Mayor**

**Lima : Av Benavides 441
Piso 401 , Cruce Con Av
Larco Distrito Miraflores**

**Arequipa : Calle Rivero 107
of. 202 a media cuadra de
mercaderes o al costado de
estilos**

959 354 677

info@olbax.com






ZKTECO ZK-MFCARDS70

TARJETA PARA CONTROL DE ACCESO MARCA: **ZKTECO** MODELO: **ZK-MFCARDS70**
ESPECIFICACIONES CARACTERISTICAS Y FICHA TECNICA

13.56 MHz
Alcance hasta 10 cm
4 kbyte de memoria.
Dimensiones 54 x 85 0.88 mm.
Ideal para trabajar con la cerradura hotelera.
item: seg

S/5.84



ZKTECO AL-500PU

SOPORTE PARA CERRADURAS ZKTECO MARCA: **ZKTECO** MODELO: **AL-500PU**
ESPECIFICACIONES CARACTERISTICAS Y FICHA TECNICA

Marca: ZKTECO
Modelo: ZK- AL-500PU
Material: Aluminio anodizado.
item: dig

S/50.52



ZKTECO KR600M

LECTOR DE TARJETAS DE PROXIMIDAD ZKTECO MARCA: **ZKTECO** MODELO: **KR600M**
ESPECIFICACIONES CARACTERISTICAS Y FICHA TECNICA

TIPO N/A
TARJETAS SOPORTADAS Tarjeta 13.56 MHz MIFARE
COMUNICACIÓN Wiegand 34bits
OPCIONAL Módulo de tarjetas EM
ALIMENTACIÓN DC6-14V 70mA
PROTECCIÓN IP65
TEMPERATURA / HUMEDAD -20 a 65°C / 10 - 90%
item: dig

S/50.52



implementadoresdeingenieria.com

ZKTECO AL-500PZ

SOPORTE PARA CERRADURAS ZKTECO MARCA: **ZKTECO** MODELO: **AL-500PZ**
ESPECIFICACIONES CARACTERISTICAS Y FICHA TECNICA

Marca: ZKTECO
Modelo: ZK- AL-500PZ
Material: Aluminio anodizado.
Dimensiones: 185 mm x 66 mm x 66 mm.
Soporta: 500Kg de fuerza
item: dig

S/50.52



**Importadores
Ventas Por Mayor**


Lima : Av Benavides 441
Piso 401 , Cruce Con Av
Larco Distrito Miraflores

Arequipa : Calle Rivero 107
of. 202 a media cuadra de
mercaderes o al costado de
estilos

☎ 959 354 677

✉ info@olbax.com





ZKSoftware
Advanced Biometric and RFID Solutions

ZKTECO ZK-EX16

TARJETA DE EXPANSION PARA ASCENSORES ZKTECO MARCA: **ZKTECO** MODELO: **ZK-EX16**

ESPECIFICACIONES CARACTERISTICAS Y FICHA TECNICA

Salidas para control de botones de ascensor: 16

Comunicación a EC10: RS485

Dirección RS485: Fijada por switch DIP

Fuente de Alimentación: 12V DC 1A

Dimensiones: 160mm x 106mm

Peso Neto: 0.2Kg

item: seg

S/1,006.60 S/503.30



ZKTECO P160

TERMINAL BIOMETRICO MARCA: **ZKTECO** MODELO: **P160**

ESPECIFICACIONES CARACTERISTICAS Y FICHA TECNICA

Pantalla TFT 2.8 pulgadas

Capacidad de Palmas 600

Capacidad de Huellas 3.000

Capacidad de Tarjetas 10.000 (Opcional)

Capacidad de Eventos 100.000

Comunicación TCP/IP, USB-Host, Wi-Fi(Opcional)

Funciones Estándar Cambio Automático de Estado, Búsqueda Self-Service, Código de Trabajo, Entrada TS, 9 Dígito de Usuario

Horario de Verano, Timbre Programado, SMS, Impresora. Módulo de Control de Acceso 1: Botón de Salida, Cerradura Eléctrica,

Alarma, Salida 12V, Entrada Auxiliar.

Funciones Opcionales Tarjeta ID, MIFARE, PoE, 3G, Módulo de Batería, ADMS. Módulo de Control de Acceso 2: Botón de Salida,

Cerradura Eléctrica, Alarma, Salida 12V, Entrada Auxiliar, Sensor de Puerta, RS485, Salida / Entrada Wiegand

Fuente de Alimentación 12V 1.5A

Velocidad de Verificación ≤1 seg

Temperatura de Operación 0°C a 45°C

Humedad de Operación 20% - 80%

Dimensiones 179.95 x 134.94 x 38.5 mm

item: dig

S/505.20



**Importadores
Ventas Por Mayor**



ZKTECO L7000-R

CERRADURA BIOMETRICA MARCA: **ZKTECO** MODELO: **L7000-R**

ESPECIFICACIONES CARACTERISTICAS Y FICHA TECNICA

Modelo L7000-R

Material de aleación de Zinc

Sensor óptico de huella digital ZK

Resolución 500 dpi

De almacenamiento de

Plantillas de huellas dactilares 500

Contraseña 100

Evento capacidad 30.000

Los métodos de huella dactilar contraseña

Longitud de la contraseña 6-10 dígitos

Humedad 20% ~ 80%

Entrada de alimentación 4 pilas AA de 1,5 V

Voltaje de advertencia de batería baja

S/512.13

ZKTECO ZK-UR10

CONTROL DE ACCESO Y ASISTENCIA MARCA: **ZKTECO** MODELO: **ZK-UR10**

ESPECIFICACIONES CARACTERISTICAS Y FICHA TECNICA

Interfaz: USB 2.0

Frecuencia de operación: 902 ~ 928MHz.

Estandar internacional: EPCglobal UHF Class 1Gen 2/ISO 18000-6C.

Tarjetas soportadas: Acuerdo con EPCglobal UHF Clase 1Gen 2 / ISO 18000-6c / 915 Tarjeta.

Fuente de alimentación: DC 5V(±4%).

Corriente de reposo: 70 mA.

Corriente de trabajo: 150 mA.

Comunicación: USB (Salida de teclado analógico).



**Lima : Av Benavides 441
Piso 401 , Cruce Con Av
Larco Distrito Miraflores**

**Arequipa : Calle Rivero 107
of. 202 a media cuadra de
mercaderes o al costado de
estilos**

959 354 677

info@olbax.com



Temperatura de operación: -10°C – +70°C.
Dimensiones: 107L x 107W x 23H mm.
item: seg

S/514.01

ZKTECO ZK-BIOSECUR3.0-2

SOFTWARE DE CONTROL DE ACCESO MARCA: **ZKTECO** MODELO: **ZK-BIOSECUR3.0-2**

ESPECIFICACIONES CARACTERISTICAS Y FICHA TECNICA

Plataforma basada en web.

Moderna interfaz de usuario.

Gráficas para estadísticas de eventos.

Gestiona hasta 10 puertas.

Opera con dispositivo inbio 160, inbio 260 e inbio 460.

Soporta hasta 25 puertas con licencia PULL.

Compatible con equipos PUSH.

Soporta paneles de control de acceso inbio pro y productos de la serie Green Label.

Funciones avanzadas de control de acceso en la serie Green Label (Anti-Passback, vinculaciones y exclusiones programables).

Monitoreo de dispositivos.

Monitoreo en tiempo real muestra 900 eventos.

Reporte de todos los eventos y excepciones.

Descarga de eventos por horario o periodo.

Soporta la terminal FaceDepot-7A en el módulo de control de acceso.

Control de personal en la función ¿Quién está dentro?

Configuración de dispositivo Standalone como lector de un panel.

Compatible con pantallas LCD para mostrar la información de entrada y salida del personal cuando se integra con torniquetes en el vestíbulo.

Actualización de firmware en dispositivos Green Label con más funciones como control de acceso avanzado, registro remoto, etc.

Mejorados niveles de seguridad en software y firmware.

Notificación de alarma y eventos por correo electrónico.

Sistemas operativos soportados: Windows 7 / Windows 8 / Windows 8.1 / Windows 10 / Windows Server 2008/2012 (32/64) excepto versiones R2.

Base de Datos: PostgreSQL (Estándar), MS SQL Server y Oracle (Opcional).

Navegadores recomendados: IE 11 / Firefox 27 / Chrome 33 .

item: bes

S/528.00

ZKTECO ZK-L7000-U

CONTROL DE ACCESO ZKTECO MARCA: **ZKTECO** MODELO: **ZK-L7000-U**

ESPECIFICACIONES CARACTERISTICAS Y FICHA TECNICA

- Material: Aleación de Zinc.

- Capacidad de huella digital: 500.

- Capacidad de contraseña: 100.

- Capacidad de registro: 30,000.

- Temperatura de funcionamiento: 32 °F ~ 122 °F (0°C ~ 50°C).

- Comunicación: disco flash USB.

- Fuente de alimentación: 4 × pilas alcalinas AA.

- Desbloqueo de respaldo: llave mecánica y batería de 9V.

- Grosor de puerta: 35-55 mm (estándar), 55-75 mm (opcional).

item: seg

S/529.12

ZKTECO SBT1022S

BARRERA DE CORTESIA BIOMETRICA MARCA: **ZKTECO** MODELO: **SBT1022S**

ESPECIFICACIONES CARACTERISTICAS Y FICHA TECNICA

Requerimientos de energía

AC110V / 220v, 50 / 60HZ

Consumo de energía ☐Arranque☐
82W

Consumo de energía ☐Espera
29W

Consumo de energía ☐Desbloqueo☐



**Importadores
Ventas Por Mayor**

**Lima : Av Benavides 441
Piso 401 , Cruce Con Av
Larco Distrito Miraflores**

**Arequipa : Calle Rivero 107
of. 202 a media cuadra de
mercaderes o al costado de
estilos**

959 354 677

info@olbax.com

76W

Temperatura de trabajo
-28°C~60°CHumedad de trabajo
5%~80%Ambiente de trabajo
Interior / exterior (si está protegido)Velocidad de rendimiento ☐RFID☐
Máximo 6 / minutoVelocidad de rendimiento ☐Huella digital
Máximo 6 / minutoVelocidad de rendimiento ☐Cara☐
Máximo 6 / minutoVelocidad de rendimiento ☐Vena☐
Máximo 6 / minutoAncho de carril (mm)
900Huella (mm * mm)
1030*210Dimensión (mm)
L = 1030, W = 210, H = 1100Dimensión con embalaje (mm)
L = 280, W = 280, H = 1160Peso neto / kg)
31Peso con embalaje (kg)
38Indicador LED
item: dig**S/5,354.25****ZKTECO ZK-D100S**DETECTOR DE METALES PORTATIL MARCA: **ZKTECO** MODELO: **ZK-D100S**
ESPECIFICACIONES CARACTERISTICAS Y FICHA TECNICADimensiones 410 x 85 x 45 mm
Fuente de Alimentación Batería de 9V
Voltaje de Operación 7V – 9V
Intensidad Eléctrica 75dB(A)
Frecuencia de Operación 40KHz
item: seg**S/111.22 S/55.60****Importadores
Ventas Por Mayor****Lima** : Av Benavides 441
Piso 401 , Cruce Con Av
Larco Distrito Miraflores**Arequipa** : Calle Rivero 107
of. 202 a media cuadra de
mercaderes o al costado de
estilos **959 354 677**

**ZKTECO X8-BT-KIT**

KIT DE CONTROL DE ACCESO ZKTECO MARCA: **ZKTECO** MODELO: **X8-BT-KIT**
ESPECIFICACIONES CARACTERISTICAS Y FICHA TECNICA
 X8-BT

Capacidad de Huellas Digitales 500
 Capacidad de Tarjetas 500
 Sensor Sensor SilkID
 Versión de Algoritmo ZKFinger VX10.0
 Comunicación Bluetooth
 Interfaz de Control de Acceso Cerradura Eléctrica, Sensor de Puerta, Botón de Salida, Alarma, Timbre
 Funciones Estándar Funciones Básicas de Control de Acceso, Tarjeta ID
 Fuente de Alimentación 12V DC, 3A
 Temperatura de Operación 0° C hasta 45° C
 Humedad de Operación 20% hasta 80%
 Dimensiones 101.5 x 101.5 x 37 mm

K2

Acceso sin contacto
 Dimensiones 115 x 70 mm

AL-280(LED)

Fuerza de Retención 270 Kg
 Peso 1.97 Kg
 Dimensiones 253 x 25 x 48 mm

PS901B

Entrada 220V AC, 50Hz (110V opcional)
 Salida 12V DC / 3A Máxima / 1.2A en Operación
 ítem: dig

S/565.16**ZKTECO ZK-BS-HOTEL-ADDON-P5**

SOFTWARE SOLUCIONES HOTELERAS MARCA: **ZKTECO** MODELO: **ZK-BS-HOTEL-ADDON-P5**
ESPECIFICACIONES CARACTERISTICAS Y FICHA TECNICA
 Modelo
 ZK-BS-HOTEL-ADDON-P5

Cerraduras
 5 CHAPAS ADICIONALES (26 - 100 CHAPAS)

Peso
 0.01 kg
 ítem: seg

S/565.41**ZKTECO ZK-IN01A/ID**

LECTOR DE HUELLA DIGITAL MARCA: **ZKTECO** MODELO: **ZK-IN01A/ID**
ESPECIFICACIONES CARACTERISTICAS Y FICHA TECNICA

Capacidad de Huellas: 3,000
 Tarjetas: 10,000
 Lector RFID: EM Marín 125 KHz
 Transacciones: 100,000
 Conexión cerradura eléctrica, botón de salida, sensor de puerta, alarma
 Pantalla TFT
 Wiegand 26bits
 Puerto USB: carga y descarga de Datos
 Alimentación: 12Vdc/1.5A
 Incluye fuente 220V/ac y Batería. ZKTeco

1
 Año de
 GARANTÍA

info@olbax.com



**Importadores
 Ventas Por Mayor**

**Lima : Av Benavides 441
 Piso 401 , Cruce Con Av
 Larco Distrito Miraflores**

**Arequipa : Calle Rivero 107
 of. 202 a media cuadra de
 mercaderes o al costado de
 estilos**

Capacidad de Huellas: 3000
Dimensiones: 73mm x 148mm x 34,5mm
ítem: seg

~~S/1,133.86~~ S/566.93



Licencia



ZKTECO ZK-BS-ELE-ONLINE-S1

SOFTWARE SOLUCION PARA ASCENSORES MARCA: **ZKTECO** MODELO: **ZK-BS-ELE-ONLINE-S1**

ESPECIFICACIONES CARACTERISTICAS Y FICHA TECNICA

Tipo Software Elevadores
Uso Control de Acceso
Permite la administración de 1 cabina de elevador de modo online.
Tecnología Huella / Tarjeta
Comunicación TCP-IP / RS485
ítem: seg

~~S/571.13~~

ZKTECO ZK-LM-1805

CERRADURAS ELECTROMAGNETICAS MARCA: **ZKTECO** MODELO: **ZK-LM-1805**

ESPECIFICACIONES CARACTERISTICAS Y FICHA TECNICA

- Bloquee cuando la fuente de alimentación, suelte cuando la fuente de alimentación (Tipo de falla)
- Fuerza de retención 180Kg (350Lbs).
- Con el sensor de estado de la puerta, no hay un LED que indique el estado de la puerta
- Voltaje 12V / 500mA.
- Tamaño 170L * 38.5W * 21H (mm); Tamaño magnético de la mejilla: 130L * 33W * 11H (mm)
- Instalación para todo tipo de puertas de madera, metal, puertas de vidrio, puertas ignífugas.
- Relés de 500mA / 24VDC; el peso es de aproximadamente 2,5 kg
- 05 cables de señal: 1 par de cable de alimentación (+/-); Estado de la puerta de tres cables (NO, NC, COM)

ítem: seg

~~S/59.97~~

ZKTECO ZK-X90WF

RELOJ BIOMETRICO MARCA: **ZKTECO** MODELO: **ZK-X90WF**

ESPECIFICACIONES CARACTERISTICAS Y FICHA TECNICA

Capacidad de Huellas 3,000
Capacidad de Eventos 100,000
Sensor Óptico Antirayaduras
Pantalla TFT de 3.5 Pulgadas
Comunicación TCP/IP, WiFi, USB-Host
Fuente de Alimentación 12Vcd / 190mA en standby y 250mA en operación.
Temperatura de Operación 0°C a 45°C
Humedad de Operación 20% - 80%
Dimensiones 225 x 235 x 125 mm.
ítem: bes

~~S/592.32~~

ZKTECO UHF1-TAG3

TAG ESPECIAL PARA VEHICULOS BLINDADOS MARCA: **ZKTECO** MODELO: **UHF1-TAG3**

ESPECIFICACIONES CARACTERISTICAS Y FICHA TECNICA

Frecuencia de operación: 840MHz~960MHz.
Distancia de lectura: Hasta 10 metros para UHF1-10F (determinado por el entorno y el lector).
Protocolo estandar: ISO / IEC 18000-6C, EPC global Clase 1 Gen 2
Chip: G2XM.
Capacidad de memoria: 272 bits.
Estructura de almacenamiento: EPC: 96bits, UID/TID: 64bits, User: 512bitsKill, Password: 32bits.
Access Password: 32bits.
Temperatura de almacenamiento: 0 ~ 40 °C.
Humedad de almacenamiento: 40% ~ 70%.
Temperatura de operación: -30 ~ 60 °C.
Dimensiones: 249 x 13.8 x 18 (mm) ± 0.5 (mm)
Instalación: Para colocarla en los bordes superior e inferior de la matrícula (Aplicaciones de estacionamiento)



☎ 959 354 677

✉ info@olbax.com



**Importadores
Ventas Por Mayor**

**Lima : Av Benavides 441
Piso 401 , Cruce Con Av
Larco Distrito Miraflores**

**Arequipa : Calle Rivero 107
of. 202 a media cuadra de
mercaderes o al costado de**

item: dig

S/6.96**ZKTECO F19/ID**CONTROL DE ACCESO BIOMETRICO MARCA: **ZKTECO** MODELO: **F19/ID****ESPECIFICACIONES CARACTERISTICAS Y FICHA TECNICA**

Plantillas de huellas dactilares 3,000

Actas 30,000

Tarjetas RFID 10,000

Comunicación RS485, TCP / IP, USB Host

Puertos Wiegand De entrada y salida

Interfaces Cerraduras de terceros, sensor de puerta, botón de salida

Funciones 50 zonas horarias, 5 grupos, 10 combinaciones

Anti-passback Con lector F12-Slave

Fuente de alimentación 12V DC 3A

Dimensiones 87 x 195 x 42.5mm

SDK y software SDK independiente, ZKAccess 3.5

item: dig

S/606.24**ZKTECO FBL4200**BARRERA DE CORTESIA BIOMETRICA MARCA: **ZKTECO** MODELO: **FBL4200****ESPECIFICACIONES CARACTERISTICAS Y FICHA TECNICA**

Requerimientos de energía CA 100 ~ 120V / 200 ~ 240V, 50 / 60Hz

Temperatura de trabajo -28°C~60°C

Humedad de trabajo 5%~80%

Ambiente de trabajo Interior / exterior (si está protegido)

RFID Máximo 42 / minuto

Velocidad de rendimiento Huella dactilar Máximo 35 / minuto

Cara Máximo 11 / minuto

Vena Máximo 23 / minuto

Ancho de carril (mm) 600

Huella (mm * mm) 1350*840

Dimensiones (mm) L = 1350, W = 300, H = 1010

Dimensión con embalaje (mm) L = 1500, W = 400, H = 1100

Peso neto / kg) 84

Peso con embalaje (kg) 119

Indicador LED Y

Material del gabinete Acero inoxidable SUS304

Material de la tapa Acero inoxidable SUS304

Material de barrera Acrílico

Movimiento de barrera Retractando

Modo de emergencia Y

Nivel de seguridad Medio

MCBF 2 millones


item: dig

S/6,081.57**ZKTECO C3-400 Package B**PANEL DE CONTROL DE ACCESO MARCA: **ZKTECO** MODELO: **C3-400 PACKAGE B****ESPECIFICACIONES CARACTERISTICAS Y FICHA TECNICA**

Capacidad

Usuarios 30,000

Event Buffer 100,000 transacciones



estilos

☎ 959 354 677

✉ info@olbax.com

**Importadores
Ventas Por Mayor****Lima : Av Benavides 441
Piso 401 , Cruce Con Av
Larco Distrito Miraflores**

RAM

RAM 32M

Puerto lector

Cantidad 4 26 / 34bit Wiegand
Cantidad 4 8bit ráfaga para PIN

Puerto de salida

Cantidad 2 1 salida de relé Aux FORM-C-SPDT 2A a 12V DC
Cantidad 2 1 salida de relé FORM-C-SPDT 5A a 12 VCC

LED

Indicador de comunicación, alimentación, estado y tarjeta de proximidad.

Ambiente

Temperatura de funcionamiento 32-113 F (0-45 C)
Humedad de funcionamiento 20% a 80%

embalaje

Dimensiones 10 "x 6" x 2 1/2 "
Peso 15 libras.

UPC

CPU MIPS de 32 bits

Comunicación

Comunicación RS485
Comunicación TCP / IP

Puerto de entrada

Cantidad 12 Botón de salida 1, 2, 3, 4
Cantidad Sensor de 12 puertas 1, 2, 3, 4
Cantidad 12 Aux 1, 2, 3, 4

Tasa de baudios

RS485 9600-28400 baudios

Poder

Fuente de alimentación 9.6V-14.4V DC, 1A

Dimensiones

Longitud 10 ̆ (160 mm)
Ancho 6.6 ̆ (106 mm)
item: dig

S/619.74

Arequipa : Calle Rivero 107
of. 202 a media cuadra de
mercaderes o al costado de
estilos

☎ 959 354 677

✉ info@olbax.com



**Importadores
Ventas Por Mayor**

Lima · Av Benavides 441

**ZKTECO AL-180**

CERRADURA ELECTROMAGNETICA ZKTECO MARCA: **ZKTECO** MODELO: **AL-180**
ESPECIFICACIONES CARACTERISTICAS Y FICHA TECNICA

- Encendido para bloquear Trabajo
- Voltaje: DC12V / 24V de entrada
- Fuerza de retención: 150 kg
- Peso: 1.07kg
- Tamaño: 166 × 21 × 41mm
- item: dig

S/62.57**ZKTECO ZK-SRB**

CONTROL DE ACCESO PUERTAS MARCA: **ZKTECO** MODELO: **ZK-SRB**

ESPECIFICACIONES CARACTERISTICAS Y FICHA TECNICA

Modelo: SRB
 Visualización: 2 indicadores LED
 Relé incorporado: 1
 Soporte del lector: Dispositivos zKTeco independientes que tienen weigan a cabo
 Formato de salida: Weigant Cifrado
 Contacto de salida: Cerradura eléctrica, botón de salida
 Bloqueo de botón de retardo: 5s Por default (configurables en lector de huella digital o software)
 Potencia en: 12 VDC, 60
 Temp Operación: 0-70°C
 Humedad de Op.: 10-90%
 dmensión: 50 x 40 x 17mm
 item: bes

S/62.70**ZKTECO ZK-BS-TA-P50**

SOFTWARE DE CONTROL DE ASISTENCIA MARCA: **ZKTECO** MODELO: **ZK-BS-TA-P50**

ESPECIFICACIONES CARACTERISTICAS Y FICHA TECNICA

Código producto - SKU
 Zk-bs-ta-50

Categoría
 Tiempo y Asistencia

Peso producto
 0.01 kg.

Fabricante
 ZKTECO
 item: seg

S/6,276.62**ZKTECO ZK-TIME.NET3.0-1000**

SOFTWARE PARA GESTION DE TIEMPO MARCA: **ZKTECO** MODELO: **ZK-TIME.NET3.0-1000**

ESPECIFICACIONES CARACTERISTICAS Y FICHA TECNICA

- Dispositivos soportados: 50 - Usuarios: 1000
- Compatible: TFT / B&W / IN series, iClock series, iFace Series, Android Series / Control de Acceso
- Base de datos: SQLite (default) / SQL Server / PostgreSQL / MySQL
- Sistemas operativos soportados: Windows XP/Vista/7/8 32Bit & 64Bit
- Red: TCP/IP / Wireless
- Multilenguaje
- Sincronización: Manual
- item: seg

S/639.75**ZKTime.Net 3.0**

Lima : Av. Benavides 441
 Piso 401 , Cruce Con Av
 Larco Distrito Miraflores

Arequipa : Calle Rivero 107
 of. 202 a media cuadra de
 mercaderes o al costado de
 estilos

☎ 959 354 677

✉ info@olbax.com



**Importadores
 Ventas Por Mayor**

**ZKTECO ZK-TIME.WEB2.0-10**

SOFTWARE PARA GESTION DE TIEMPO MARCA: **ZKTECO** MODELO: **ZK-TIME.WEB2.0-10**
ESPECIFICACIONES CARACTERISTICAS Y FICHA TECNICA

Dispositivos soportados: 10 equipos
 Arquitectura del sistema Servidor / navegador
 Capacidad del dispositivo 300 servidores individuales / 2,000 servidores múltiples
 Base de datos MS SQL Server 2005/2008 (Recomendado) / MySQL (5.0.45) / Oracle 10g
 Sistema operativo compatible Windows 7/8 / 8.1 / 10 Servidor 2008/2012 (32/64)
 Navegadores sugeridos IE 11 + / Firefox 27 + / Chrome 33+
 Resolución del monitor 1024 * 768 o superior
 ítem: seg

S/639.75**ZKTECO ZK-BS-VIS-P3**

SOFTWARE CONTROL DE VISITAS MARCA: **ZKTECO** MODELO: **ZK-BS-VIS-P3**
ESPECIFICACIONES CARACTERISTICAS Y FICHA TECNICA

Código producto - SKU
 Zk-bs-vis-p3

Categoría
 Control de Acceso

Peso producto
 0.01 kg.

Fabricante
 ZKTeco
 ítem: seg

S/6,390.83**ZKTECO GL300/R**

CERRADURA PARA PUERTAS DE VIDRIO MARCA: **ZKTECO** MODELO: **GL300/R**
ESPECIFICACIONES CARACTERISTICAS Y FICHA TECNICA

1. Diseño coreano moderno.
 2. Método de desbloqueo: por huella digital, tarjeta, contraseña y control remoto
 3. Capacidad: 300 huellas digitales, 300 tarjetas y 300 códigos.
 4. Toque el teclado con el modo de protección de contraseña virtual con detección de contraseña
 5. Vea y almacene el tiempo de apertura directamente en la cerradura. Capacidad de memoria 10.000 veces de apertura
 6. Uso de 4 baterías AA 1.5V, cargador externo de energía de respaldo
 7. Advertencia de batería baja, timbre exterior
 8. Vida de la batería: aproximadamente 6.000 tiempos de apertura
 9. La configuración del modo de desbloqueo requiere 2 intentos de confirmación o 2 personas necesitan abrir la puerta
- ítem: dig

S/640.17**ZKTECO ZK-PS902B**

FUENTE DE PODER MARCA: **ZKTECO** MODELO: **ZK-PS902B**
ESPECIFICACIONES CARACTERISTICAS Y FICHA TECNICA

Entrada de Voltaje 220 Vac / 50Hz
 Salida de Voltaje 12 Vdc
 Corriente momentanea 5A
 Corriente continua 2A
 Temporizador 0 a 15s
 Contactos de salida
 Para: Control de Acceso, Cerradura electromagnética, Boton de Salida, aplicaciones que requieran 12Vdc /3A
 Conexión a Batería SI
 Temperatura de operación -20°C a + 60°C
 Humedad de operación < 90%
 Dimensiones 212 x 168 x 71 mm
 Peso 2 Kg
 Aprobaciones CE, FCC, RoHs
 ítem: seg



Lima : Av Benavides 441
 Piso 401 , Cruce Con Av
 Larco Distrito Miraflores

Arequipa : Calle Rivero 107
 of. 202 a media cuadra de
 mercaderes o al costado de
 estilos

☎ 959 354 677

✉ info@olbax.com



Importadores
Ventas Por Mayor

**S/130.84 S/65.42****ZKTECO ICLOCK260/ID**LECTOR DE TARJETAS ID MARCA: **ZKTECO** MODELO: **ICLOCK260/ID****ESPECIFICACIONES CARACTERISTICAS Y FICHA TECNICA**

- Capacidad de Huellas digitales: 1500
- Capacidad de registros (eventos) : 30000
- Pantalla: LCD (Cristal Líquido) 3.5 pulgadas a color, 65000 colores
- Resolución: 320 * 240
- Puertos de comunicación: TCP/IP, USB
- Alimentación: Fuente de poder de 12 VDC
- Uso del puerto USB: Memoria de 128 MB. Los usuarios pueden bajar o subir información al equipo de registros o usuarios. También se pueden subir imágenes de fondo de pantalla definidas.
- Audio del equipo para notificaciones en español.

item: dig

S/656.77**ZKTECO ZK-KR502E**LECTOR DE TARJETAS DE PROXIMIDAD MARCA: **ZKTECO** MODELO: **ZK-KR502E****ESPECIFICACIONES CARACTERISTICAS Y FICHA TECNICA**

- Diseño: Dermatológico
- Color: Negro con gris
- Aplicación: Interior y Exterior | Resistencia: IP64
- Material: Plástico ABS + PC con textura
- Leds indicadores: 2 colores en LED (Rojo y Verde)
- Fuente de alimentación: DC 6-14V / Máx. 70mA (No Incluida)
- Temperatura de operación: -20°C ~ 65°C
- Dimensiones: 86 x 86 x 28mm (WxHxD)
- Peso: 150g

Capacidades:

Lectura de Tarjetas de proximidad: sí | 125Khz
 Rango de lectura: Hasta 10 cm (125Khz)
 Tiempo de Reconocimiento: ~≤300ms

Comunicación:

Puertos: 2ea (Control de LED externo Control de zumbido externo)
 Beeper: Si
 Wiegand: Salida – 26bit Wiegand (por defecto)
 item: bes

S/67.29**ZKTECO FBL4211**BARRERA DE CORTESIA BIOMETRICA MARCA: **ZKTECO** MODELO: **FBL4211****ESPECIFICACIONES CARACTERISTICAS Y FICHA TECNICA**

Barrera de Aleta doble.

- Flujo de Personas: 25 a 48 p/ Minuto
- Fuente de Alimentación: AC 220V, 50Hz
- Ambiente de Trabajo: Interior / Exterior(Protegido)
- Potencia Nominal: 60W
- Índice de Protección: IP54
- Material: Acero Inoxidable
- Señalización: Si
- Control de Sistema: Contacto Seco
- Entrada para Botón de Emergencia: Si
- Peso Neto: 143Kg

Con lectora RFID

- Control de Acceso: (2) KR100E
- Panel de Control: C3-200
- 30,000 Tarjetas RFID



**Lima : Av Benavides 441
 Piso 401 , Cruce Con Av
 Larco Distrito Miraflores**

**Arequipa : Calle Rivera 107
 of. 202 a media cuadra de
 mercaderes o al costado de
 estilos**

959 354 677

info@olbax.com

**Importadores**

• 100,000 Eventos
item: dig

S/6,826.25



ZKTECO ZK-BS-AC-P75

LICENCIA DE CONTROL DE ACCESO PARA PUERTAS MARCA: **ZKTECO** MODELO: **ZK-BS-AC-P75**

ESPECIFICACIONES CARACTERISTICAS Y FICHA TECNICA

Puertas controladas: 75

Código producto - SKU
Zk-bs-ac-75

Fabricante
ZKTeco
item: seg

S/6,847.72

ZKTECO ZK-LM-2805

CERRADURAS ELECTROMAGNETICAS MARCA: **ZKTECO** MODELO: **ZK-LM-2805**

ESPECIFICACIONES CARACTERISTICAS Y FICHA TECNICA

- Bloquee cuando la fuente de alimentación, suelte cuando la fuente de alimentación (Tipo de falla)
- Fuerza de retención 280Kg (600Lbs).
- Hay indicadores LED que indican el estado de la puerta.
- Voltaje 420mA @ 12V
- Tamaño 250L * 47W * 25.5H (mm); Tamaño magnético de la mejilla: 180L * 38W * 11H (mm)
- Instalación para todo tipo de puertas de madera, metal, puertas de vidrio, puertas ignífugas.
- 02 cables de señal: 1 par de cable de alimentación (+/-)
- Peso 1.9kg.

item: seg

S/142.76 S/71.38

ZKTECO A34090362

SENSOR ANTIGOLPES MARCA: **ZKTECO** MODELO: **A34090362**

ESPECIFICACIONES CARACTERISTICAS Y FICHA TECNICA

Detectar la presencia del vehículo mientras para no dejar caer la pluma

Función para abrir y cerrar relevador de cualquier dispositivo mediante inducción

Nivel de detección seleccionable

1 lazo

Salida de relay Normalmente abierto(NC) / Normalmente Cerrado (NC).

Tecnología: Campo magnético.

Ajuste de la frecuencia: Automática.

Propiedades del loop: Embobinado de cable con un "rectángulo" con esquinas de 45° y dimensiones de 1200 milímetros por 1200 milímetros, profundidad máximo 10 centímetros, dar de 4 a 5 vueltas de cable, se utiliza cable calibre 14 al 20.

Modo de detección: Presencia.

Tiempo de presencia: 1 min. a lo infinito (presencia permanente) en 250 pies.

Duración del pulso de salida: 100 ms o 500 ms.

Sensibilidad: 0,005% a 0,5% en 250 pies.

Tiempo de reacción: 25 ms para el campo simple, 50 ms para el campo doble.

Energía: 110 V AC.

Consumo de energía: 2,5 W.

Grado de protección: IP40.

item: dig

S/71.78

Ventas Por Mayor

Lima : Av Benavides 441
Piso 401 , Cruce Con Av
Larco Distrito Miraflores

Arequipa : Calle Rivero 107
of. 202 a media cuadra de
mercaderes o al costado de
estilos

☎ 959 354 677

✉ info@olbax.com



**ZKTECO TS1211**TORNQUETE ZKTECO MARCA: **ZKTECO** MODELO: **TS1211****ESPECIFICACIONES CARACTERISTICAS Y FICHA TECNICA**

Marca ZKTeco

Modelo TS1211

Controladora Controladora C3 incluida con lector de tarjetas EM RFID con conexión TCP/IP a software

Indicador LED Indicador LED de estado del tornio

Movimiento de barrera Rotativo

Modo de emergencia Plegado de tornos para emergencia

Seguridad 3 Brazos / Seguridad Anti-tailgating

Alimentación AC 110/220 V / 68W (Arranque) 15W(En reposo) 60W (Al desbloquear)

Temp. funcionamiento -28° C ~ +60° C

Dimensiones de línea 520 mm

Dimensiones de paso 630 (An) x 1370 (Fo) mm

Dimensiones 990 (Al) x 330 (An) x 600 (Fo) mm

Peso 55 Kg

item: dig

S/7,198.59**ZKTECO ZK-PROID10WE**LECTOR DE TARJETAS DE PROXIMIDAD MARCA: **ZKTECO** MODELO: **ZK-PROID10WE****ESPECIFICACIONES CARACTERISTICAS Y FICHA TECNICA**

Rango de Lectura

ProID10EM/IC 3.5

Tiempo de Lectura

menor o igual que 300ms

Puerto de Entrada

Control de LED Externo

Control de Buzzer Externo

Material

ABS+PC

Formato de Salida

Wiegand 26 o 34 bits

Energía

Voltaje de Operación 7 - 13V DC

Consumo de Corriente

S/72.07**ZKTECO ZK-BS-VID-P32**SOFTWARE INTEGRACION CON VIDEO MARCA: **ZKTECO** MODELO: **ZK-BS-VID-P32****ESPECIFICACIONES CARACTERISTICAS Y FICHA TECNICA**

Referencia ZKBS-VID-P32

Descripción Licencia de 32 canales de vídeo para ZKBioSecurity

item: seg

S/7,304.64

Lima : Av Benavides 441
Piso 401 , Cruce Con Av
Larco Distrito Miraflores

Arequipa : Calle Rivero 107
of. 202 a media cuadra de
mercaderes o al costado de
estilos

☎ 959 354 677

✉ info@olbax.com





ZKTECO F22/ID

RELOJ BIOMETRICO MARCA: **ZKTECO** MODELO: **F22/ID**

ESPECIFICACIONES CARACTERISTICAS Y FICHA TECNICA

- » Capacidad de Huellas Digitales: 3,000
- » Capacidad de Tarjetas: 5,000
- » Capacidad d Eventos: 30,000
- » Sensor: BioID
- » Pantalla: Pantalla a Color TFT-LCD de 2.4 pulgadas
- » Comunicación: TCP/IP, RS232/485, USB-Host, Wi-Fi
- » Interfaz de Control de Acceso: Cerradura Eléctrica, Sensor de Puerta, Botón de Salida, Alarma
- » Fuente de Opcionales: MIFARE
- » Wiegand: Entrada y Salida
- » Autentificación: Huella / Contraseña / Tarjeta
- » Fuente de Alimentación: 12VCD 3A
- » Temperatura de Operación: 0°C a 45°C
- » Dimensiones: 158.5 x 78 x 19.4 mm
- item: dig

S/732.53



ZKTECO TF1600

TERMINAL BIOMETRICO MARCA: **ZKTECO** MODELO: **TF1600**

ESPECIFICACIONES CARACTERISTICAS Y FICHA TECNICA

- Capacidad de Huellas Digitales 3,000 Plantillas
- Capacidad de Tarjetas 30,000
- Capacidad d Eventos 100,00
- Comunicación TCP/IP, RS485
- Tarjeta RFID EM(Estándar)/ MIFARE(Opcional)
- Verificación Huella Tarjeta
- Wiegand Entrada y Salida
- Fuente de Alimentación 12VDC 3A
- Indice de Protección IP65
- Dimensiones 62.5 X 185 X 41.5 mm
- item: dig

S/739.40

ZKTECO ZK-BS-HOTEL-P100

SOFTWARE SOLUCIONES HOTELERAS MARCA: **ZKTECO** MODELO: **ZK-BS-HOTEL-P100**

ESPECIFICACIONES CARACTERISTICAS Y FICHA TECNICA

Modelo
ZKBS-HOTEL-P100

Cerraduras
100

Usuarios
30000

Peso
0.01 kg
item: seg

S/7,418.85



**Importadores
Ventas Por Mayor**

Lima : Av Benavides 441
Piso 401 , Cruce Con Av
Larco Distrito Miraflores

Arequipa : Calle Rivero 107
of. 202 a media cuadra de
mercaderes o al costado de
estilos

☎ 959 354 677

✉ info@olbax.com



**ZKTECO ZK-BS-TA-P75**

SOFTWARE DE CONTROL DE ASISTENCIA MARCA: **ZKTECO** MODELO: **ZK-BS-TA-P75**
ESPECIFICACIONES CARACTERISTICAS Y FICHA TECNICA

Código producto - SKU
Zk-bs-ta-75

Categoría
Tiempo y Asistencia

Peso producto
0.01 kg.

Fabricante
ZKTECO
item: seg

S/7,761.52

ZKTECO ZK-INBIO160PROBOX

CONTROL DE ACCESO BIOMETRICO MARCA: **ZKTECO** MODELO: **ZK-INBIO160PROBOX**
ESPECIFICACIONES CARACTERISTICAS Y FICHA TECNICA

Capacidad

Usuarios de tarjetas 30,000
Usuarios de huellas dactilares 3,000
Búfer de eventos 100,000 transacciones

RAM

RAM 32M

Puerto lector

Cantidad 2 26 / 34bit Wiegand
Cantidad 2 Ráfaga de 8 bits para PIN

Puerto de salida

Cantidad 1 1 salida de relé Aux FORM-C-SPDT 2A a 30 VCA
Cantidad 1 1 salida de relé FORM-C-SPDT 5A @ 36V DC o 8A @ 30V AC

LED

Indicador Comunicación, alimentación, estado y tarjeta de proximidad.

Ambiente

Temperatura de funcionamiento 32-113 F (0-45 C)
Humedad de funcionamiento 20% a 80%

embalaje

Dimensiones 9 1/4 "x 7 3/4" x 3 "
Peso 7.8 libras (3.55 kgs.)

UPC

32 bits CPU de 400MHz

Comunicación

Comunicación RS485
Comunicación TCP / IP

Puerto de entrada

Cantidad 1 Entrada Auxiliar
Cantidad 1 Sensor de puerta



Lima : Av Benavides 441
Piso 401 , Cruce Con Av
Larco Distrito Miraflores

Arequipa : Calle Rivero 107
of. 202 a media cuadra de
mercaderes o al costado de
estilos

☎ 959 354 677

✉ info@olbax.com



Cantidad 1 Solicitud de ingreso

Tasa de baudios

RS485 9600-38400 baudios

Poder

Fuente de alimentación 9.6V-14.4V DC, 1.5A

Dimensiones

Longitud 7.5 " (190 mm)

Anchura 5.5 " (140 mm)

item: seg

S/777.12**ZKTECO FBL4000**BARRERA DE CORTESIA BIOMETRICA MARCA: **ZKTECO** MODELO: **FBL4000****ESPECIFICACIONES CARACTERISTICAS Y FICHA TECNICA**

Marca ZKTeco

Temperatura de trabajo -28 - 60 grados C

requerimientos de energía CA 100 ~ 120V / 200 ~ 240V, 50 / 60Hz

Material de barrera Acrílico

Movimiento de barrera Retractando

Material del gabinete Acero inoxidable SUS304

Dimensión con embalaje L = 1500, W = 840, H = 1100 mm

Dimensiones L = 1350, W = 300, H = 1010 mm

Modo de emergencia Si

Huella 1350x1200 mm

Indicador LED Si

Ancho de carril 600 mm

Material de la tapa Acero inoxidable SUS304

MCBF 2 millones

Peso neto 142 kg

Nivel de seguridad Medio

Velocidad de rendimiento Cara Máximo 11 / minuto

Velocidad de rendimiento de huellas dactilares Máximo 35 / minuto

Velocidad de rendimiento RFID Máximo 42 / minuto

Velocidad de rendimiento de la vena Máximo 23 / minuto

Peso con embalaje 211 kg

Ambiente de trabajo Interior / Exterior (si está protegido)

Humedad de trabajo 5% -80%

item: dig

S/7,850.21**ZKTECO TF1700**TERMINAL BIOMETRICO MARCA: **ZKTECO** MODELO: **TF1700****ESPECIFICACIONES CARACTERISTICAS Y FICHA TECNICA**

Capacidad de Huellas Digitales: 3,000 (8,000) Opcionales

Capacidad de Tarjetas: 30,000

Capacidad d Eventos: 50,00

Pantall:a 128 x 64 OLED

Comunicación: TCP/IP, RS485 y USB-Host

Interfaz de Control de Acceso :Cerradura Eléctrica, Sensor de Puerta, Botón de Salida, Alarma, Timbre Buzzer

Funciones Estándar: Tarjetas RFID

Fuente de Opcionales: MIFARE

Wiegand: Entrada y Salida

Autentificación :Huella / Contraseña / Tarjeta

Fuente de Alimentación: 12VCD 3A

Temperatura de Operación: 10°C a 50°C

Indice de Protección: IP65

Dimensiones: 62.5 x185 x 41.5 mm

item: dig

S/787.41**Importadores
Ventas Por Mayor****Lima : Av Benavides 441
Piso 401 , Cruce Con Av
Larco Distrito Miraflores****Arequipa : Calle Rivero 107
of. 202 a media cuadra de
mercaderes o al costado de
estilos****☎ 959 354 677****✉ info@olbax.com**

**ZKTECO ZK-F21ID**GESTOR DE TIEMPO Y ASISTENCIA MARCA: **ZKTECO** MODELO: **ZK-F21ID****ESPECIFICACIONES CARACTERISTICAS Y FICHA TECNICA**

Pantalla LCD TFT a Color de 2.4 Pulgadas
 Capacidad de Huellas Digitales 3,000
 Capacidad de Tarjetas (Opcional) 5.000 (ID o MIFARE)
 Capacidad de Eventos 100,000
 Comunicación TCP/IP, RS232/485, USB-Host
 Interfaz de Control de Acceso Cerradura Eléctrica, Sensor de Puerta, Botón de Salida, Alarma, Timbre
 Wiegand Entrada y Salida
 Entrada Auxiliar 1 Para Vinculaciones
 Funciones Estándar Horario de Verano, Cambio Automático de Estado, Anti-Passback, Timbre Programado, Impresora (Opcional)
 Fuente de Alimentación 12V DC 3A
 Temperatura de Operación 0°C a 45°C
 Humedad de Operación 20% - 80%
 Dimensiones 86 x 205 x 45.1 mm
 SDK Standalone SDK
 Sensor SilkID
 Versión de Algoritmo ZKFinger VX10.0
 ítem: bes

S/792.48**ZKTECO ZK-G1**CONTROL DE ASISTENCIA ZKTECO MARCA: **ZKTECO** MODELO: **ZK-G1****ESPECIFICACIONES CARACTERISTICAS Y FICHA TECNICA**

Capacidad de huella digital : 5,000
 Capacidad de la tarjeta : 15,000
 Capacidad de transacción : 100,000
 Comunicación: TCP / IP, USB Host / Cliente
 Hardware: CPU de doble núcleo de 1.2GHz , memoria 128MB RAM / 256MB Flash, Sensor de huellas dactilares SilkID , Pantalla TFT-LCD de 2.8 pulgadas , Indicador de voz e indicador de alta fidelidad
 Funciones standar : Código de trabajo / WDMS, horario de DST / Bell , cambio automático de estado de asistencia y consulta de registro , fondo de pantalla personalizado y protector de pantalla , lector de tarjetas de identificación
 Funciones opcionales : Lector de tarjetas HID / Mifare , Wi-Fi, impresora externa
 Funciones especiales : Modos de verificación múltiple , detección de dedos vivos
 Compatibilidad: ZKTime.Web, ZKTime.Net 3.0, WDMS
 Temperatura de trabajo : 0 ° C ~ 45 ° C
 Dimensiones: 190.08 * 140 * 46.02 mm
 Algoritmo de huella digital : ZKFinger v10.0
 Poder: Voltaje de operación 5V DC, consumo de corriente < 250 mA
 ítem: seg

S/793.05**ZKTECO FBL4222**BARRERA DE CORTESIA BIOMETRICA MARCA: **ZKTECO** MODELO: **FBL4222****ESPECIFICACIONES CARACTERISTICAS Y FICHA TECNICA**

Barrera de Aleta doble.

- Flujo de Personas: 25 a 48 p/ Minuto
- Fuente de Alimentación: AC 220V, 50Hz
- Ambiente de Trabajo: Interior / Exterior(Protegido)
- Potencia Nominal: 60W
- Índice de Protección: IP54
- Material: Acero Inoxidable
- Señalización: Si
- Control de Sistema: Contacto Seco
- Entrada para Botón de Emergencia: Si
- Peso Neto: 143Kg

Con lector RFID + Huella

- Lectora de huellas y tarjetas: (2) FR1200
- Panel de Control: InBIO260
- 3,000 Huellas
- 30,000 Tarjetas RFID
- 100,000 Eventos



**Lima : Av Benavides 441
 Piso 401 - Cruce Con Av
 Larco Distrito Miraflores**

**Arequipa : Calle Rivero 107
 of. 202 a media cuadra de
 mercaderes o al costado de
 estilos**

959 354 677

info@olbax.com



item: dig

S/7,943.27**ZKTECO SilkBio-101TC/ID**LECTOR DE TARJETAS ID MARCA: **ZKTECO** MODELO: **SILKBIO-101TC/ID****ESPECIFICACIONES CARACTERISTICAS Y FICHA TECNICA**

Capacidad de Rostros: 2.000

Capacidad de Huellas: 3.000

Capacidad de Eventos: 100.000

Algoritmo: ZKFinger 10.0 / ZKFace 7.0

Pantalla: TFT de 2.8 Pulgadas

Comunicación: TCP/IP, USB-Host.

Funciones Estándar: Código de Trabajo, SMS, Horario de Verano, Timbre Programado, Búsqueda

Self-Service, Cambio Automático de Estado, Foto ID, Entrada T9, Cámara,

ID de 9 Dígitos, Batería Incorporada, Multiverificación, Timbre Externo.

Interfaz de Control de Acceso: Cerradura Eléctrica, Sensor de Puerta, Botón de Salida, Alarma.

Fuente de Alimentación: DC 12V 1.5A

Temperatura de Operación: 0°C a 45°C

Humedad de Operación: 20% - 80%

Dimensiones: 180 x 154 x 34.2 mm

item: dig

S/808.30**ZKTECO TS1222**TORNQUETE ZKTECO MARCA: **ZKTECO** MODELO: **TS1222****ESPECIFICACIONES CARACTERISTICAS Y FICHA TECNICA**

Fuente de alimentación AC 110V/220 V, 60/50Hz

Temperatura de Operación -28°C a 60°C

Humedad de Operación 5% a 85%

Ambiente de Trabajo Interior/Exterio(Protegido)

Potencia Nominal 60W

Flujo de Personas 24 a 48 Acceso/Minuto

Índice de Protección IP54

Material Acero Inoxidable SUS304

Señalización Sí

Control de Sistema

Entrada Controlada por Contacto Seco

Entrada para Botón de Emergencia Si

Dimensiones 60 x 98 x 33(cm) + Largo de Brazo 50cm

Dimensiones del Paquete 70 x 108 x 45 cm

Peso Neto 55Kg

Peso Bruto con el Paquete 63Kg

Función Opcional Material o forma alternativo. Integración con control de acceso de terceros.

Integración con sistemas de tickets. Contador de accesos.

item: dig

S/8,191.49**ZKTECO ZK-TIMEWEB2.0-5**SOFTWARE PARA GESTION DE TIEMPO MARCA: **ZKTECO** MODELO: **ZK-TIMEWEB2.0-5****ESPECIFICACIONES CARACTERISTICAS Y FICHA TECNICA**

• Arquitectura del sistema: Servidor/Navegador

• Capacidad de dispositivos: 300 para 1 servidor individual / 2.000 múltiples servidores

• Base de datos MS SQL Server 2005/2008 (Recomendado) / MySQL(5.0.45) / Oracle 10g

• Sistema Operativo: Windows 7/8/8.1/10/Server 2003/2008 (32/64)

• Navegadores recomendados: IE 11+/Firefox 27+/Chrome 33+

• Resolución de monitor: 1024 x 768 o superior.

item: bes

S/8,250.00

**Importadores
Ventas Por Mayor**

**Lima : Av Benavides 441
Piso 401 , Cruce Con Av
Larco Distrito Miraflores**

**Arequipa : Calle Rivero 107
of. 202 a media cuadra de
mercaderes o al costado de
estilos**

959 354 677

info@olbax.com



**ZKTECO ZK-AL280LED**

CERRADURAS ELECTROMAGNETICAS MARCA: **ZKTECO** MODELO: **ZK-AL280LED**
ESPECIFICACIONES CARACTERISTICAS Y FICHA TECNICA

Soporta 600LB de fuerza (272Kg)

Voltaje: 12/24Vdc (500mA)

Material: Aluminio Anodizado

item: seg

~~S/166.84~~ S/83.41

**ZKTECO ZK-PROID30WE**

LECTOR DE TARJETAS DE PROXIMIDAD MARCA: **ZKTECO** MODELO: **ZK-PROID30WE**
ESPECIFICACIONES CARACTERISTICAS Y FICHA TECNICA

Rango de Lectura

ProID30WE/IC 5cm.

Tipo de Lectura

menor o igual que 300ms

Puerto de Entrada

Control de LED Externo

Control de Buzzer Externo

Material

ABS+PC

Formato de Salida

Wiegand 26 o 34 Bits Ajustable

Energía

Voltaje de Operación 7-13V DC

Consumo de Corriente

~~S/168.24~~ S/84.11

**ZKTECO ZK-UHF1-5F**

CONTROL DE ACCESO Y ASISTENCIA MARCA: **ZKTECO** MODELO: **ZK-UHF1-5F**
ESPECIFICACIONES CARACTERISTICAS Y FICHA TECNICA

Dimensión: 260 * 260 * 65 (mm)

Distancia de lectura Hasta 6 metros (ajustable)

interface de comunicación Wiegand 26 (predeterminado) / Wiegand 34, USB

Frecuencia 02Mhz - 928Mhz

Material de la cáscara Panel de antena: ABS Engineering Plastics; Contraportada: carcasa de aluminio

Tensión de trabajo 9 ~ 12V DC

Corriente de trabajo 150mA (Leer siempre)

Temperatura de trabajo -20 ° C - 60 ° C

Protocolo de interfaz EPC global UHF Clase 1Gen 2 / ISO 18000-6c

Identificación de múltiples etiquetas

~~S/853.99~~



**Importadores
Ventas Por Mayor**

**Lima : Av Benavides 441
Piso 401 , Cruce Con Av
Larco Distrito Miraflores**

**Arequipa : Calle Rivero 107
Of. 202 a media cuadra de
mercaderes o al costado de
estilos**

☎ 959 354 677

✉ info@olbax.com



**ZKTECO ZK-FBL4022**CONTROL DE ACCESO ZKTECO MARCA: **ZKTECO** MODELO: **ZK-FBL4022****ESPECIFICACIONES CARACTERISTICAS Y FICHA TECNICA**

Pasillo motorizado de 600 cm de paso en acero inoxidable SUS304, con controlador + lectores biométricos y RFID.

Paso en dos direcciones controlado electrónicamente por sensores.

Al recibir la señal autorizada abre las hojas y si se intenta pasar desde la dirección opuesta el sistema detecta el paso no autorizado y activa el sistema de alarma interno y señal audible.

Iluminación led de paso.

Sistema antiatrapamiento que suspende el cierre de las hojas si se detecta un obstáculo.

Hojas acrílicas con tres puntos de sujeción que aseguran una gran durabilidad.

Flujo de paso de 35 (huella) a 42 (RFID) accesos/minuto.

Anchura total ocupada: 1.200 mm.

Altura de la barrera: 800 mm.

Alimentación: 220 Vca.

Temperatura de trabajo: -28 a 60 °C.

Humedad: 5 a 80 %.

Peso neto FB4000: 142 Kg, FB4200: 84 Kg.


Versiones disponibles: Sólo pasillo motorizado, pasillo con controlador + lectores RFID y pasillo con controlador + lectores biométricos y RFID.

Batería de reserva y modo Fail-Safe opcionales.

La serie FB4000 incluye mueble derecho e izquierdo y la serie FB4200 el mueble central de dos hojas para instalaciones de más de 1 paso contiguo.

Dimensiones: 1.010 x 300 x 1.350 mm.

item: seg

S/17,062.74 S/8,531.36**ZKTECO FBL4011**BARRERA DE CORTESIA BIOMETRICA MARCA: **ZKTECO** MODELO: **FBL4011****ESPECIFICACIONES CARACTERISTICAS Y FICHA TECNICA**

Barrera de Aleta simple

- Flujo de Personas: 25 a 48 p/ Minuto
- Fuente de Alimentación: AC 220V, 50Hz
- Ambiente de Trabajo: Interior / Exterior(Protegido)
- Potencia Nominal: 60W
- Índice de Protección: IP54
- Material: Acero Inoxidable
- Señalización: SI
- Control de Sistema: Contacto Seco
- Entrada para Botón de Emergencia: SI
- Peso Neto: 143Kg

Con lectora RFID

- Control de Acceso: (2) KR100E
- Panel de Control: C3-200
- 30,000 Tarjetas RFID
- 100,000 Eventos

item: dig

S/8,594.88**ZKTECO ENERGY SWITCH**INTERRUPTOR DE AHORRO DE ENERGIA MARCA: **ZKTECO** MODELO: **ENERGY SWITCH****ESPECIFICACIONES CARACTERISTICAS Y FICHA TECNICA**

Voltaje de funcionamiento: 110VCA/220VCA.

Carga de corriente: 30A.

Consumo de energía: 22W.

Corriente estática: 100mA.

Tiempo de demora: 30 seg

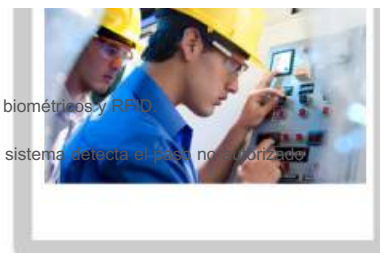
Tipo de tarjeta: Mifare 13.56 Mhz.

Material: PC.

Dimensiones: 86mm x 86mm x 44mm

Peso: 147.70 gr.

item: dig

S/89.03

**Importadores
Ventas Por Mayor**

Lima : Av Benavides 441
Piso 401 , Cruce Con Av
Larco Distrito Miraflores

Arequipa : Calle Rivero 107
of. 202 a media cuadra de
mercaderes o al costado de
estilos

959 354 677

info@olbax.com



Requiere licencia de 16 canales o más

Licencia

ZKTECO ZK-BS-VID-P4

SOFTWARE INTEGRACION CON VIDEO MARCA: ZKTECO MODELO: ZK-BS-VID-P4

ESPECIFICACIONES CARACTERISTICAS Y FICHA TECNICA

Marca: ZKTECO

ZK-BS-VID-4CH-ADD

Licencia de software ZKBiosecurityPermite agregar 4 canales de video adicionales

Licencia de 16

item: seg

S/908.08



ZKTECO ZK-BS-AC-P10

LICENCIA DE CONTROL DE ACCESO PARA PUERTAS MARCA: ZKTECO MODELO: ZK-BS-AC-P10

ESPECIFICACIONES CARACTERISTICAS Y FICHA TECNICA

Código producto - SKU

Zk-bs-ac-10

Puertas: 10

Categoría

Control de Acceso

Peso producto

0.01 kg.

Fabricante

ZKTeco

item: seg

S/908.08



ZKTECO ZK-SA33-E

CONTROL DE ACCESO ZKTECO MARCA: ZKTECO MODELO: ZK-SA33-E

ESPECIFICACIONES CARACTERISTICAS Y FICHA TECNICA

Capacidad de Tarjetas: 1,000

Lector RFID: EM Marin 125 KHz

Transacciones: 1,000

3 modos de verificación: Tarjeta, PIN, Tarjeta y PIN

Conexiones: cerradura eléctrica, botón de salida, sensor de puerta, y alarma

Soporta Wiegand 26-bits

Alimentación: 12Vdc/1.5A

Dimensiones: 120 x 78 x 22mm

item: seg

S/91.39



**Importadores
Ventas Por Mayor**

Lima : Av Benavides 441
Piso 401 , Cruce Con Av
Larco Distrito Miraflores

Arequipa : Calle Rivero 107
of. 202 a media cuadra de
mercaderes o al costado de
estilos

☎ 959 354 677

✉ info@olbax.com



ZKTECO ZK-BS-AC-P100

LICENCIA DE CONTROL DE ACCESO PARA PUERTAS MARCA: **ZKTECO** MODELO: **ZK-BS-AC-P100**

ESPECIFICACIONES CARACTERISTICAS Y FICHA TECNICA

Puertas controladas: 100

Código producto - SKU
Zk-bs-ac-100

Fabricante
ZKTECO
item: seg

S/9,132.21



ZKTECO ZK-BS-TA-P100

SOFTWARE DE CONTROL DE ASISTENCIA MARCA: **ZKTECO** MODELO: **ZK-BS-TA-P100**

ESPECIFICACIONES CARACTERISTICAS Y FICHA TECNICA

Código producto - SKU
Zk-bs-ta-100

Categoría
Tiempo y Asistencia

Peso producto
0.01 kg.

Fabricante
ZKTECO
item: seg

S/9,132.21



**Importadores
Ventas Por Mayor**

ZKTECO



ZKTECO ZK-KR502M

LECTOR DE TARJETAS DE PROXIMIDAD MARCA: **ZKTECO** MODELO: **ZK-KR502M**

ESPECIFICACIONES CARACTERISTICAS Y FICHA TECNICA

- ~ Lea el número de la tarjeta de identificación Mifare de 13,56 MHz
 - ~ Rango de lectura: Hasta 5 cm
 - ~ Salida Wiegand: 34 bits
 - ~ Fácil de instalar en marcos de puertas o montantes metálicos
 - ~ Control LED externo
 - ~ Control de timbre externo
 - ~ Operación en interiores / exteriores
 - ~ Inyección de epoxi sólido
 - ~ Teclado IP64 a prueba de agua
 - ~ Teclado
 - ~ Protección contra polaridad inversa
 - ~ Diseño elegante y robusto
- item: bes

S/92.40

**Lima : Av Benavides 441
Piso 401 , Cruce Con Av
Larco Distrito Miraflores**

**Arequipa : Calle Rivero 107
of. 202 a media cuadra de
mercaderes o al costado de
estilos**

959 354 677



ZKTECO ZK-ICLOCK700

LECTOR DE HUELLA DIGITAL MARCA: **ZKTECO** MODELO: **ZK-ICLOCK700**
ESPECIFICACIONES CARACTERISTICAS Y FICHA TECNICA

- Capacidad de Huellas: 8,000
- Tarjetas: 10,000
- Lector RFID: EM Marin 125 KHz
- Transacciones: 200,000
- Conexión cerradura eléctrica, botón de salida, sensor de puerta, alarma
- Pantalla TFT 3.5
- Wiegand 26bits
- Puerto USB: carga y descarga de Datos
- Alimentación: 12Vdc/1.5A
- Incluye fuente 220Vac y Batería. Marca ZKTeco

item: seg

S/921.44



ZKTECO MULTIBIO700/ID

LECTOR DE TARJETAS ID MARCA: **ZKTECO** MODELO: **MULTIBIO700/ID**
ESPECIFICACIONES CARACTERISTICAS Y FICHA TECNICA

- Capacidad de Rostros 1,500 (1:N)
- Capacidad de Huellas 2,000
- Capacidad de Tarjetas (Opcional) 10,000
- Capacidad de Eventos 100,000
- Pantalla TFT Touch de 3 Pulgadas
- Comunicación TCP/IP, RS232/485, USB-Host
- Interfaz de Control de Acceso Cerradura Eléctrica, Sensor de Puerta, Botón de Salida, Alarma
- Funciones Estándar Zona Horaria, Grupos, Multiverificación, Anti-Passback, Modo de Coacción, Alarma de Sobresuspensión
- Funciones Opcionales Tarjeta RFID o MIFARE
- Wiegand Entrada y Salida
- Fuente de Alimentación 12VCD
- Humedad de Operación 20% a 80%
- Dimensiones 209.4 x 87.5 x 91.6 mm
- Peso 0.87 kg

item: dig

S/928.26



ZKTECO inBIO460 Package B

PANEL DE CONTROL DE ACCESO MARCA: **ZKTECO** MODELO: **INBIO460 PACKAGE B**
ESPECIFICACIONES CARACTERISTICAS Y FICHA TECNICA

- Lectores soportados: 4 Wiegand 26-bit
- Control para 4 puertas
- Tarjetas 30,000
- Registros 100,000
- Puertos: TCP/IP y RS-485
- Entrada: 2 Botones de salida, 2 sensores de puerta, 2 auxiliares
- Salidas: 2 Relevadores C para cerraduras y 2 relevadores para auxiliar
- Ranura SD-Card. Software: ZKAccess 3.5 (Gratis)

item: dig

S/934.63



ZKTECO ZK-PSA04 / ZK-PSA37

CONTROLADOR DE BARRERA VEHICULAR MARCA: **ZKTECO** MODELO: **ZK-PSA04 / ZK-PSA37**
ESPECIFICACIONES CARACTERISTICAS Y FICHA TECNICA

item: seg

S/95.95


✉ info@olbax.com



**Importadores
Ventas Por Mayor**

**Lima : Av Benavides 441
Piso 401 , Cruce Con Av
Larco Distrito Miraflores**

**Arequipa : Calle Rivero 107
of. 202 a media cuadra de
mercaderes o al costado de
estilos**



ZKTECO ZK-PSA03

CABLES MARCA: **ZKTECO** MODELO: **ZK-PSA03**
ESPECIFICACIONES CARACTERISTICAS Y FICHA TECNICA

Marca: ZKTeco
Modelo: PSA03
Para acceso vehicular.
Dimensión: 100 metros.
item: seg

~~S/494.90~~ S/95.95



ZKTECO ICLOCK880/ID

RELOJ BIOMETRICO MARCA: **ZKTECO** MODELO: **ICLOCK880/ID**
ESPECIFICACIONES CARACTERISTICAS Y FICHA TECNICA

Equipo multimedia.
Capacidad de hasta 10,000 huellas digitales.
Capacidad de hasta 200,000 registros de asistencia.
Soporta cámara interna y fotos de usuario.
Funciones de control de asistencia..
Plataforma de hardware ZEM600.
Sensor óptico ZK.
Batería de respaldo incluida.
Funciones de mensajes SMS, entrada T9, código de trabajo.
Soporta distintos métodos de verificación para los usuarios.
Soporta funciones de apertura de puerta.
Soporta 50 zonas horarias, 5 grupos y combinaciones de acceso a los usuarios.
Comunicación TCP/IP, RS232, Wiegand IN/OUT.
Puerto USB para carga y descarga en sitio de información.
Alimentación 12VDC.
Consumo de corriente 3A.
Temperatura de operación 0°C - 45°C.
Humedad de operación 20% - 80%.
Dimensiones 213 x 1788 x 47.5 mm.
item: dig

~~S/959.87~~

ZKTECO ZK-INBIO480

CONTROL DE ACCESO ZKTECO MARCA: **ZKTECO** MODELO: **ZK-INBIO480**
ESPECIFICACIONES CARACTERISTICAS Y FICHA TECNICA

Capacidad de Huellas: 3.000
Capacidad de Rostros: 3000
Tarjetas: 30.000
Transacciones: 100000
Número de puertas: 4 puertas.
Número de lectoras: 4 lectoras de proximidad / 8 lectoras biométricas
Número de entradas: 4 pulsadores de apertura, 4 sensores de puerta, 4 entradas auxiliares.
Número de salidas: 4 relay para puerta.
Capacidad de tarjetas: 30.000. Capacidad de huellas: 3.000. Comunicación: TCP/IP – RS-485.
CPU: 32 bits – 400Mhz. RAM: 32M. Memoria flash: 128M.
Lector RFID: Tarjeta EM-(Mifare opcional).
Alimentación 9.6VDC – 14.4VDC.
Temperatura Tolerable: 0°C – 45°C. Humedad de operación: 20% – 80%.
item: seg

~~S/1,927.54~~ S/963.77



ZKSoftware
Advanced Biometric and RFID Solutions

☎ 959 354 677

✉ info@olbax.com



**Importadores
Ventas Por Mayor**

**Lima : Av Benavides 441
Piso 401 , Cruce Con Av
Larco Distrito Miraflores**

**Arequipa : Calle Rivero 107
of. 202 a media cuadra de
mercaderes o al costado de
estilos**

**ZKTECO ZK-UFACE800/ID**LECTOR BIOMETRICO MARCA: **ZKTECO** MODELO: **ZK-UFACE800/ID****ESPECIFICACIONES CARACTERISTICAS Y FICHA TECNICA**

Pantalla Pantalla táctil de 4.3 pulgadas

Capacidad de Rostros 3.000

Capacidad de Huellas Digitales 4.000

Capacidad de Tarjetas 10.000 (Opcional)

Capacidad de Registros 100.000

Comunicación TCP/IP, RS232/485, USB-Host, Wi-Fi (Opcional)

Funciones Estándar Cambio Automático de Estado, Búsqueda Self-Service, Código de Trabajo, SMS, Horario de verano, Entrada

T9, ID de 9 Dígitos, Timbre Programado, Foto ID

Funciones Opcionales Tarjeta ID/MIFARE, 3G, ADMS, Batería de Respaldo de 2.000 mAh

Fuente de Alimentación 12V 3A

Temperatura de Operación 0°C a 45°C

Humedad de Operación 20% hasta 80%

Dimensiones 193.6 x 165 x 111 mm

Peso del paquete 1.87 Kg

item: seg

S/1,932.76 S/966.37**ZKTECO ZK-PAC100**PEDESTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA EXTERIORES MARCA: **ZKTECO** MODELO: **ZK-PAC100****ESPECIFICACIONES CARACTERISTICAS Y FICHA TECNICA**

Lector de huella digital con sensor de ZK duradero y de alta precisión óptica.

Soporta hasta 1,500 huellas, 10,000 tarjetas y 100,000 registros.

Lee huellas digitales y / o tarjetas.

Puertos de comunicación Ethernet y USB.

Este equipo contiene un llavero u/o tarjeta ID para enlazar como administrador

Comunicación Wiegand de entrada / salida.

Plataforma de hardware ZEM710.

Sensor óptico ZK.

Algoritmo de huella v10.0 y v9.0.

Salida de relevador NO y NC.

Indicaciones Visuales para la aceptación o rechazo de las huellas digitales.

Manejo de zonas horarias, grupos, combinaciones de acceso, anti-passback.

Temperatura de operación -10 a 60 grados centígrados.

Humedad de operación 10% - 90%.

Índice de protección para exterior: IP54.

item: seg

S/970.89**ZKTECO ZK-UHF1-10F**CONTROL DE ACCESO Y ASISTENCIA MARCA: **ZKTECO** MODELO: **ZK-UHF1-10F****ESPECIFICACIONES CARACTERISTICAS Y FICHA TECNICA**

Dimensión: 445 x 445 x 70 mm

Distancia de lectura Ajustable hasta 12 m

interface de comunicación Wiegand 26 (predeterminado) / Wiegand 34, USB

Frecuencia 02Mhz - 928Mhz

Material de la cáscara Panel de antena: ABS Engineering Plastics; Contraportada: carcasa de aluminio

Tensión de trabajo 9 ~ 12V DC

Corriente de trabajo 150mA (Leer siempre)

Temperatura de trabajo -20 ° C - 60 ° C

Protocolo de interfaz EPC global UHF Clase 1Gen 2 / ISO 18000-6c

Identificación de múltiples etiquetas

S/1,943.58 S/971.79

ESMOS

☎ 959 354 677

✉ info@olbax.com

**Importadores
Ventas Por Mayor**

221 total products.

**Lima : Av Benavides 441
Piso 401 , Cruce Con Av
Larco Distrito Miraflores**

Cuentas Bancarias Integrasat Soluciones Center SRL , Ruc : 20455256357
BCP SOLES: Cuenta Corriente 215-2050250-0-12 : Código interbancario: CCI: 00221500205025001225
BCP DOLARES: Cuenta Corriente 215-2295979-1-31 Código interbancario: CCI 00221500229597913124
CONTINENTAL SOLES Cuenta Corriente : 0011-0220-0100139924-13
INTERBANK SOLES Cuenta Corriente: 300-3002029745

Lima : Av. Benavides 441 Piso 401 Cruce con Larco.
Arequipa : Calle Rivero 107 of. 202 a media cuadra de mercaderes o al costado de estilos

Tiempo de Entrega : Inmediata; Garantía : 2 años

Ricardo Talavera
959354677 - 9995100036
Email: info@olbax.com

Precios Por Mayor, Cantidad minima 5 unidades por Producto

Arequipa : Calle Rivero 107
of. 202 a media cuadra de
mercaderes o al costado de
estilos

 959 354 677

 info@olbax.com